





Frese ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per sgrossatura con elevate capacità di asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

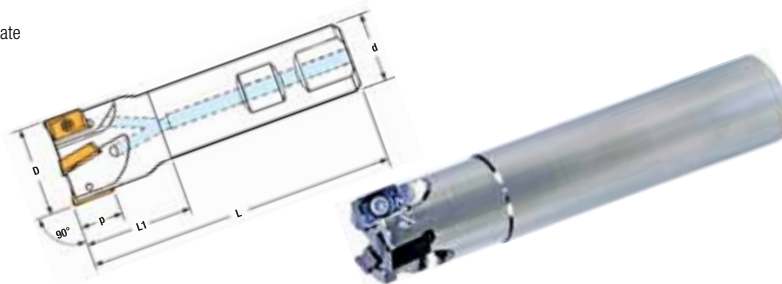

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	β (°)	Z
A580770020	— ◆	20	20	100	30	9	4	3
A580770025	— ◆	25	25	115	35	9	3,5	3
A580770032	— ◆	32	25	125	40	9	3	4

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX-LNEX 1006	A910350022	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930431040	— ◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5			●							
A930431545	— ◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5				●						
A930432050	— ◆	10		LNMX 100605 PNR-MB		10	6,5	6,5	3,5	0,5					●					
A930420505	— ◆	10		LNEX 100605 PNR-MA ALU		10	6,5	6,5	3,5	0,5	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.