


**Punte ad inserti 5xD con codolo cilindrico**

Punta ad inserti con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835 E, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per fori fino a 5xD tolleranza foro $\pm 0,20\text{mm}$.

Nota tecnica: nei fori passanti si forma un disco, nel caso di pezzo rotante adottare le necessarie precauzioni.

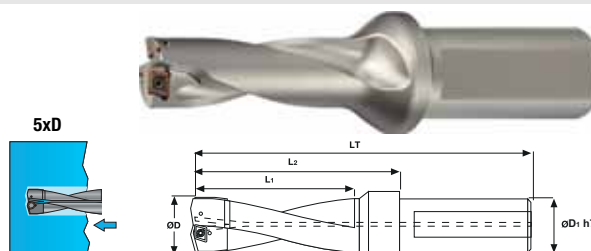

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
XPMT 042004	A910070005	A559250060
XPMT 052804	A910070010	
XPMT 063306	A910070015	A559250065
XPMT 074006	A910070020	A559250070
XPMT 094508	A910070025	A559250090
XPMT 125812	A910070030	A559250100
XPMT 156812	A910070035	N202350250

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN	TiAlN	CX 55
A931250545	10	10		XPMT 042004		4,6	4,2	2,1	2,6	0,4				●						
A931251045	10	10		XPMT 052804		5,5	5	2,9	2,9	0,4				●						
A931251545	10	10		XPMT 063306		6,6	6	3,5	3,4	0,6				●						
A931252045	10	10		XPMT 074006		8,3	7,5	4,2	3,9	0,6				●						
A931252545	10	10		XPMT 094508		10,6	9,6	4,7	5,7	0,8				●						
A931253045	10	10		XPMT 125812		13,6	12,4	6	7,5	1,2				●						
A931253545	10	10		XPMT 156812		16,7	15,2	7	9,5	1,2				●						

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 307/308/309/310/311/312/313/314/315.