



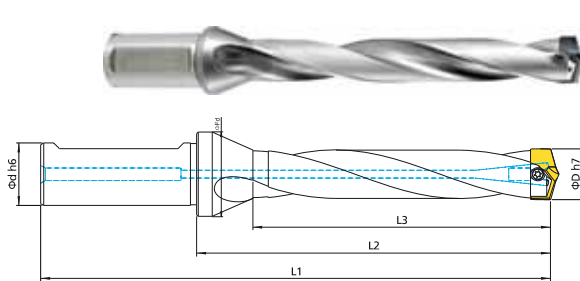

Punte con cuspidi intercambiabili con codolo cilindrico

Punta in acciaio sinterizzato (PM) per il montaggio delle cuspidi, con codolo cilindrico DIN 6535-HB e flangia di contatto al piano, scanalature elicoidali **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per agevolare la dispersione del calore, la formazione e lo scarico del truciolo, possibilità di utilizzo in rotazione e fissa, in questo caso la centratura è fondamentale, doppio bloccaggio della cuspidi a partire dal $\varnothing 12$ mm. Fornita con vite passante 3 grani e chiavi di servizio senza la cuspidi.



Codice	€	Dimensioni							
		$\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ D cuspidi da-a (mm)	$\varnothing$ d (h6) (mm)	$\varnothing$ Fd (mm)	Profondità di foratura	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
A581550005	↕	8	8-8,4	10	18	3xD	87	42	32
A581550010	↕	8	8-8,4	10	18	5xD	103	58	48
A581550015	↕	8	8-8,4	10	18	7xD	119	74	64
A581550020	↕	8,5	8,5-8,9	10	18	3xD	89	44	34
A581550025	↕	8,5	8,5-8,9	10	18	5xD	106	61	51
A581550030	↕	8,5	8,5-8,9	10	18	7xD	123	78	68
A581550035	↕	9	9-9,4	10	18	3xD	92	47	36
A581550040	↕	9	9-9,4	10	18	5xD	110	65	54
A581550045	↕	9	9-9,4	10	18	7xD	128	83	72
A581550050	↕	9,5	9,5-9,9	12	18	3xD	97	49	38
A581550055	↕	9,5	9,5-9,9	12	18	5xD	116	68	57
A581550060	↕	9,5	9,5-9,9	12	18	7xD	135	87	76
A581550065	↕	10	10-10,4	12	18	3xD	99	51	40
A581550070	↕	10	10-10,4	12	18	5xD	119	71	60
A581550075	↕	10	10-10,4	12	18	7xD	139	91	80
A581550080	↕	10,5	10,5-10,9	12	18	3xD	102	54	42
A581550085	↕	10,5	10,5-10,9	12	18	5xD	123	75	63
A581550090	↕	10,5	10,5-10,9	12	18	7xD	144	96	84
A581550095	↕	11	11-11,4	12	18	3xD	104	56	44
A581550100	↕	11	11-11,4	12	18	5xD	126	78	66
A581550105	↕	11	11-11,4	12	18	7xD	148	100	88
A581550110	↕	11,5	11,5-11,9	12	18	3xD	107	59	46
A581550115	↕	11,5	11,5-11,9	12	18	5xD	130	82	69
A581550120	↕	11,5	11,5-11,9	12	18	7xD	153	105	92
A581550125	↕	12	12-12,4	16	21	3xD	109	61	48
A581550130	↕	12	12-12,4	16	21	5xD	133	85	72
A581550135	↕	12	12-12,4	16	21	7xD	157	109	96
A581550140	↕	12,5	12,5-12,9	16	21	3xD	111	63	50
A581550145	↕	12,5	12,5-12,9	16	21	5xD	136	88	75
A581550150	↕	12,5	12,5-12,9	16	21	7xD	161	113	100
A581550155	↕	13	13-13,4	16	21	3xD	114	66	52
A581550160	↕	13	13-13,4	16	21	5xD	140	92	78
A581550165	↕	13	13-13,4	16	21	7xD	166	118	104
A581550170	↕	13,5	13,5-13,9	16	21	3xD	116	68	54
A581550175	↕	13,5	13,5-13,9	16	21	5xD	143	95	81
A581550180	↕	13,5	13,5-13,9	16	21	7xD	170	122	108
A581550185	↕	14	14-14,4	16	21	3xD	119	71	56
A581550190	↕	14	14-14,4	16	21	5xD	147	99	84
A581550195	↕	14	14-14,4	16	21	7xD	175	127	112
A581550200	↕	14,5	14,5-14,9	20	27	3xD	123	73	58
A581550205	↕	14,5	14,5-14,9	20	27	5xD	152	102	87
A581550210	↕	14,5	14,5-14,9	20	27	7xD	181	131	116
A581550215	↕	15	15-15,4	20	27	3xD	127	77	60
A581550220	↕	15	15-15,4	20	27	5xD	157	107	90
A581550225	↕	15	15-15,4	20	27	7xD	187	137	120
A581550230	↕	15,5	15,5-15,9	20	27	3xD	130	80	62
A581550235	↕	15,5	15,5-15,9	20	27	5xD	161	111	93
A581550240	↕	15,5	15,5-15,9	20	27	7xD	192	142	124

Ricambi				
Cuspidi	Vite	Giravite	Grano	Chiave
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000080	A559250060 T6 coppia 0,6Nm (Max)	-	-
	A919000090			
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000100	A559250060 T6 coppia 0,6 Nm (Max)	-	-
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000120	A559250060 T6 coppia 0,6 Nm (Max)	M2,5x4	N200050013 (1,3mm)
Per cuspidi vedi cod. A58160	A919000140	A559250065 T7 coppia 0,9 Nm (Max)	M2,5x4	N200050013 (1,3mm)