



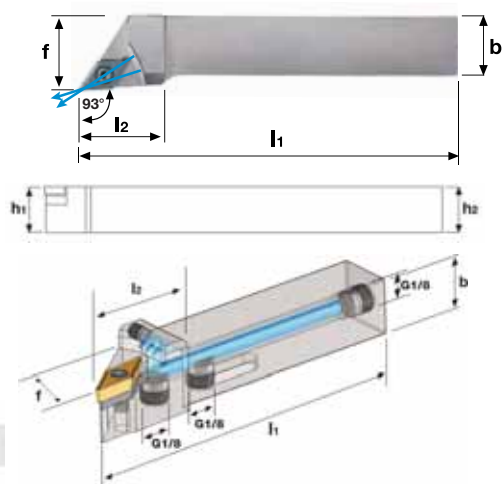

Portainseri per tornitura esterna 93° con fori per lubrorefrigerante

Portainseri per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, sfacciatura e copiatura.



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620170116	---	SDJCR 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	20	20
A620170120	---	SDJCR 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	24	25
A620170125	---	SDJCR 2525 M11 IK G1/8	25	25	25	150	27	32
A620170216	---	SDJCL 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	20	20
A620170220	---	SDJCL 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	24	25
A620170225	---	SDJCL 2525 M11 IK G1/8	25	25	25	150	27	32

Ricambi				
Inserto	Sottoplacchetta	Vite sottoplacchetta	Vite inserto	Giravite
DCMT-DCGT 11T3	A910500005	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A930400855	---	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2						●				
A930401055	---	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930401555	---	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930351505	---	10		DCGT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	---	10		DCGT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	---	10		DCGT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.