




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura esterna 45°

Portainseri per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

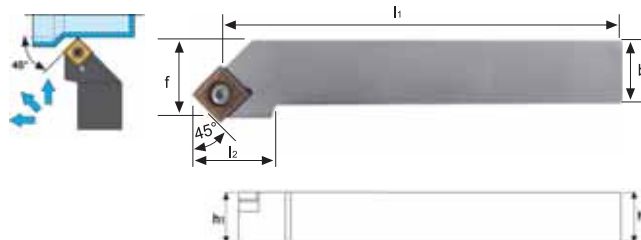

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620200108	---	SSSCR 0808 D09	8	8	8	60	21	13
A620200110	---	SSSCR 1010 E09	10	10	10	70	21	14
A620200112	---	SSSCR 1212 F09	12	12	12	80	17	16
A620200116	---	SSSCR 1616 H09	16	16	16	100	20	20
A620200120	---	SSSCR 2020 K09	20	20	20	125	20	25
A620200216	---	SSSCR 1616 H12	16	16	16	100	18	20
A620200220	---	SSSCR 2020 K12	20	20	20	125	25	25
A620200225	---	SSSCR 2525 M12	25	25	25	150	25	32
A620200308	---	SSSCL 0808 D09	8	8	8	60	21	13
A620200310	---	SSSCL 1010 E09	10	10	10	70	21	14
A620200312	---	SSSCL 1212 F09	12	12	12	80	17	16
A620200316	---	SSSCL 1616 H09	16	16	16	100	20	20
A620200320	---	SSSCL 2020 K09	20	20	20	125	20	25
A620200416	---	SSSCL 1616 H12	16	16	16	100	18	20
A620200420	---	SSSCL 2020 K12	20	20	20	125	25	25
A620200425	---	SSSCL 2525 M12	25	25	25	150	25	32

Ricambi				
				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
SCMT-SCGT 09T3	-	-	A910250003	A559250090
	A910550005	A910100005	A910250005	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	
SCMT-SCGT 09T3	-	-	A910250003	
	A910550005	A910100005	A910250005	
SCMT-SCGT 1204	A910550010	A910100010	A910250010	

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerme		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A930501055		10		SCMT 09T308		9,52	9,52	3,97	4,4	0,8							●					
A930501555		10		SCMT 120408		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8									●			
A930450505		10		SCGT 09T304 ALU		9,525	9,525	3,97	4,4	0,4	●											
A930451005		10		SCGT 09T308 ALU		9,525	9,525	3,97	4,4	0,8	●											
A930451505		10		SCGT 120408 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	0,8	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.