




Portainseri per tornitura esterna 93°

Portainseri per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

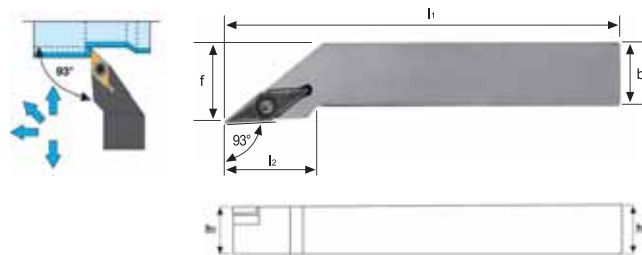

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620300112	---	SVJCR 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16
A620300116	---	SVJCR 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20
A620300120	---	SVJCR 2020 K11	20	20	20	125	24	25
A620300125	---	SVJCR 2525 M11	25	25	25	150	26	32
A620300220	---	SVJCR 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25
A620300225	---	SVJCR 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32
A620300312	---	SVJCL 1212 F11	12	12	12	80	21,5	16
A620300316	---	SVJCL 1616 H11	16	16	16	100	21,5	20
A620300320	---	SVJCL 2020 K11	20	20	20	125	24	25
A620300325	---	SVJCL 2525 M11	25	25	25	150	26	32
A620300420	---	SVJCL 2020 K16	20	20	20	125	29,5	25
A620300425	---	SVJCL 2525 M16	25	25	25	150	32,5	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090
VCMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A931050505	---	10		VCMT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●									
A931051005	---	10		VCMT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●									
A931051505	---	10		VCMT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●									
A931052005	---	10		VCMT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●									
A931052505	---	10		VCMT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●									
A931101055	---	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●				
A931101555	---	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.