






Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura esterna 93° con fori per lubrorefrigerante

Portainseri per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

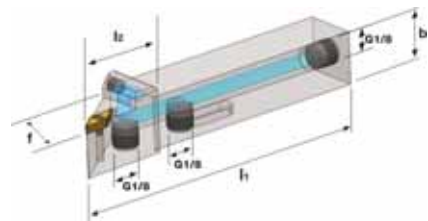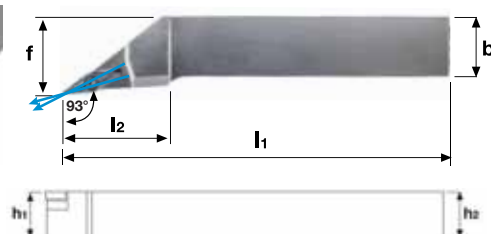

INCLUSO!



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620310116	---	SVJCR 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	21,5	20
A620310120	---	SVJCR 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	23	25
A620310122	---	SVJCR 2020 K16 IK G1/8	20	20	20	125	29,5	25
A620310125	---	SVJCR 2525 M16 IK G1/8	25	25	25	150	32,5	32
A620310216	---	SVJCL 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	21,5	20
A620310220	---	SVJCL 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	23	25
A620310222	---	SVJCL 2020 K16 IK G1/8	20	20	20	125	29,5	25
A620310225	---	SVJCL 2525 M16 IK G1/8	25	25	25	150	32,5	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090
VCMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	 Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RP 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A931050505	 ◆	10		VCMT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●										
A931051005	 ◆	10		VCMT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4											
A931051505	 ◆	10		VCMT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●										
A931052005	 ◆	10		VCMT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●										
A931052505	 ◆	10		VCMT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●										
A931101055	 ◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●					
A931101555	 ◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8							●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.