




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per tornitura esterna 72,5°

Portainseri per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

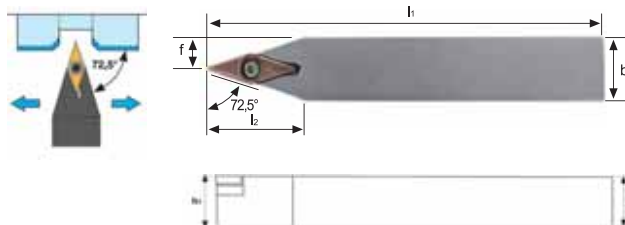

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620350008	---	◆ SVVCN 0808 K07	8	8	8	125	15	4
A620350010	---	◆ SVVCN 1010 M07	10	10	10	150	15	5
A620350012	---	◆ SVVCN 1212 M07	12	12	12	150	18	6
A620350112	---	◆ SVVCN 1212 F11	12	12	12	80	18,4	6
A620350116	---	◆ SVVCN 1616 H11	16	16	16	100	24,7	8
A620350120	---	◆ SVVCN 2020 K11	20	20	20	125	31,3	10
A620350125	---	◆ SVVCN 2525 M11	25	25	25	150	39	12,5
A620350220	---	◆ SVVCN 2020 K16	20	20	20	125	31,1	10
A620350225	---	◆ SVVCN 2525 M16	25	25	25	150	38,2	12,5

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT-VCGT 0702	-	-	A910350008	A559250060
VCMT 1103			A910250015	A559250070
VCMT-VCGT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet CX 55
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A931050205	---	◆ 10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●									
A931050305	---	◆ 10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●									
A931050405	---	◆ 10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●									
A931050505	---	◆ 10		VCMT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●									
A931051005	---	◆ 10		VCMT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●									
A931051505	---	◆ 10		VCMT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●									
A931052005	---	◆ 10		VCMT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●									
A931052505	---	◆ 10		VCMT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●									
A931100255	---	◆ 10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2						●				
A931100355	---	◆ 10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4						●				
A931101055	---	◆ 10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●				
A931101555	---	◆ 10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.