




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Microbareni ad inserto per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto.
Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.

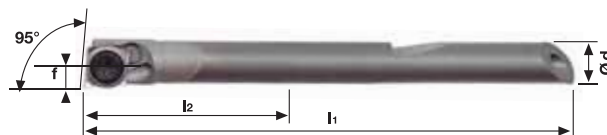

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623100104	---	E04 SCLDR 04 AMS	4	46	24	2,4	4,8
A623100106	---	E06 SCLDR 04 AMS	6	65	37	3,4	6,8





Codice			€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
								l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cerm
													NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A930270205		◆	10		CDGT 040101 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,1	●											
A930270505		◆	10		CDGT 040102 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,2	●											
A930271005		◆	10		CDGT 040104 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,4	●											
A930271555		◆	10		CDGT 040102 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,2								●				
A930272055		◆	10		CDGT 040104 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,4									●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.



Microbareno ad inserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbareno ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto.
Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623150106	---	E06 SWUCR 02 AMS	6	65	37	3,9	7,8


Codice €  Pz.			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cerm
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A931150205	 ◆	10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●										
A931150505	 ◆	10		WCGT 020102 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●										
A931200570	 ◆	10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2										●	
A931201070	 ◆	10		WCMT 020104		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4											●

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.