




Portainseriti per tornitura interna 93° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura anche di fori ciechi.

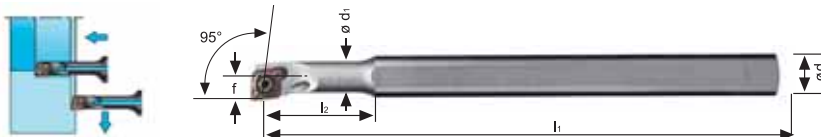

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623550108	— ◆	A 0608H SCUPR 05	8	6	100	20	4,5	8
A623550110	— ◆	A 0810J SCUPR 05	10	8	110	26	6	11
A623550112	— ◆	A 1012K SCUPR 05	12	10	125	32	7	13
A623550116	— ◆	A 1216M SCUPR 05	16	12	150	40	9	16
A623550208	— ◆	A 0608H SCUPL 05	8	6	100	20	4,5	8
A623550210	— ◆	A 0810J SCUPL 05	10	8	110	26	6	11
A623550212	— ◆	A 1012K SCUPL 05	12	10	125	32	7	13
A623550216	— ◆	A 1216M SCUPL 05	16	12	150	40	9	16

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
CPMT-CPGT 05T1	A910350009	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TiN	TiAlN	
A930300550	— ◆	10		CPMT 05T104		5,6	5,56	1,98	2,5	0,4					●					
A930301040	— ◆	10		CPMT 05T102 EN-PS2		5,6	5,56	1,98	2,5	0,2			●							
A930301055	— ◆	10		CPMT 05T102 EN-PM1		5,6	5,56	1,98	2,5	0,2						●				
A930301540	— ◆	10		CPMT 05T104 EN-PS2		5,6	5,56	1,98	2,5	0,4			●							
A930301555	— ◆	10		CPMT 05T104 EN-PM1		5,6	5,56	1,98	2,5	0,4						●				
A930280505	— ◆	10		CPGT 05T102 FN-ALU		5,6	5,56	1,98	2,5	0,2	●									
A930281005	— ◆	10		CPGT 05T104 FN-ALU		5,6	5,56	1,98	2,5	0,4	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.