




Portainseriti per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi.

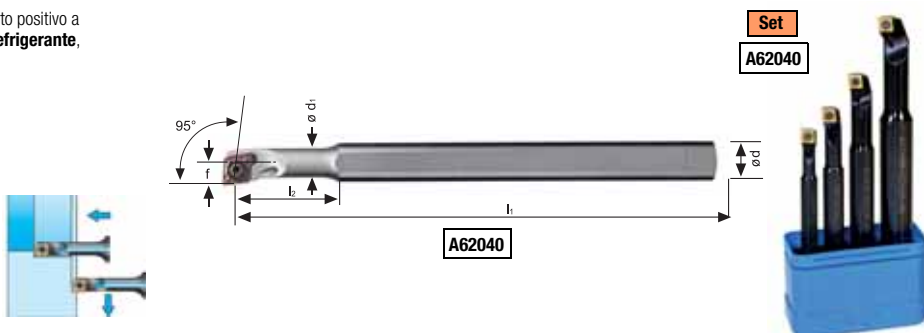

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620400108	---	A 0608H SCLCR 06	8	6	100	21,5	4,2	8
A620400110	---	A 0810J SCLCR 06	10	8	110	27	6	12
A620400112	---	A 1012K SCLCR 06	12	10	125	32,5	7	14
A620400116	---	A 1216M SCLCR 06	16	12	150	42	9	18
A620400208	---	A 0608H SCLCL 06	8	6	100	21,5	4,2	8
A620400210	---	A 0810J SCLCL 06	10	8	110	27	6	12
A620400212	---	A 1012K SCLCL 06	12	10	125	32,5	7	14
A620400216	---	A 1216M SCLCL 06	16	12	150	42	9	18

Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
CCMT-CCGT 0602	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620409000	---	4	A620400108 / A620400110 / A620400112 / A620400116	SCLCR 06
A620409005	---	4	A620400208 / A620400210 / A620400212 / A620400216	SCLCL 06



Codice €  Pz.			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerme	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A930250555	 ◆	10		CCMT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2							●				
A930251055	 ◆	10		CCMT 060204			6,4	6,35	2,38	2,8	0,4								●		
A930201505	 ◆	10		CCGT 060202 ALU		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	●										
A930202005	 ◆	10		CCGT 060204 ALU			6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.