




Portainseriti per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.

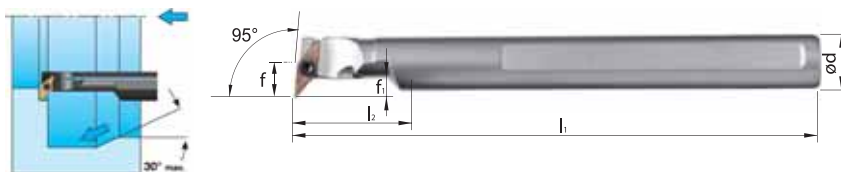

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620620108	◆	A 08F SVLCR 05	8	80	15	5	3	9,2
A620620110	◆	A 10H SVLCR 07	10	100	22	7	5	12,5
A620620112	◆	A 12K SVLCR 07	12	125	28	9	6	15,5
A620620116	◆	A 16M SVLCR 07	16	150	36	11	5	19,5
A620620208	◆	A 08F SVLCL 05	8	80	15	5	3	9,2
A620620210	◆	A 10H SVLCL 07	10	100	22	7	5	12,5
A620620212	◆	A 12K SVLCL 07	12	125	28	9	6	15,5
A620620216	◆	A 16M SVLCL 07	16	150	36	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A931050155	◆	10		VCMT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2						●				
A931050105	◆	10		VCMT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									
A931050205	◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●									
A931050305	◆	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●									
A931050405	◆	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●									
A931100255	◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2						●				
A931100355	◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.