




Portainseriti per tornitura interna 72,5° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura e copiatura.

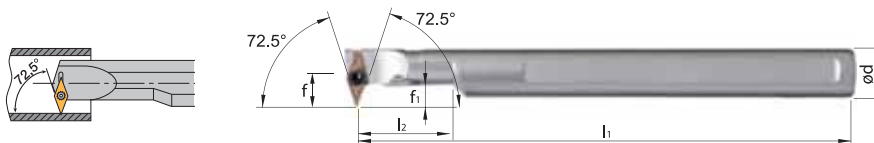

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620710108	---	A 08F SVVCR 05	8	80	15	5,5	3,5	10,2
A620710110	---	A 10H SVVCR 07	10	100	22	8	6	13,5
A620710112	---	A 12K SVVCR 07	12	125	28	9	6	15,5
A620710116	---	A 16M SVVCR 07	16	150	36	11	6	19,5
A620710118	---	A 16M SVVCR-11	16	150	40	13,9	9,5	23
A620710208	---	A 08F SVVCL 05	8	80	15	5,5	3,5	10,2
A620710210	---	A 10H SVVCL 07	10	100	22	8	6	13,5
A620710212	---	A 12K SVVCL 07	12	125	28	9	6	15,5
A620710216	---	A 16M SVVCL 07	16	150	36	11	6	19,5
A620710218	---	A 16M SVVCL-11	16	150	40	13,9	9,5	23

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 1103	A910350020	A559250070
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 1103	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A931050155	---	10		VCMT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2										
A931050105	---	10		VCMT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									
A931050205	---	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●									
A931050305	---	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●									
A931050405	---	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●									
A931050505	---	10		VCMT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●									
A931051005	---	10		VCMT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●									
A931051505	---	10		VCMT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●									
A931100255	---	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2							●			
A931100355	---	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4							●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.