




Portainseriti per tornitura interna 113° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura.

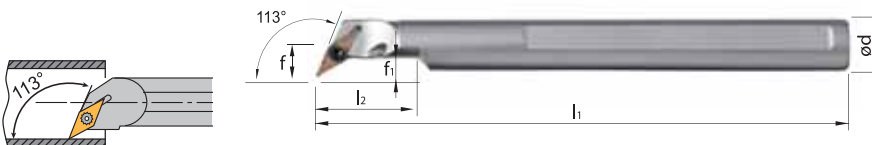

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620730108	— ◆	A 08F SVXCR 05	8	80	15	5	3	9,2
A620730110	— ◆	A 10H SVXCR 07	10	100	22	7	3	12,5
A620730112	— ◆	A 12K SVXCR 07	12	125	28	9	3	15,5
A620730116	— ◆	A 16M SVXCR 07	16	150	36	11	3	19,5
A620730208	— ◆	A 08F SVXCL 05	8	80	15	5	3	9,2
A620730210	— ◆	A 10H SVXCL 07	10	100	22	7	3	12,5
A620730212	— ◆	A 12K SVXCL 07	12	125	28	9	3	15,5
A620730216	— ◆	A 16M SVXCL 07	16	150	36	11	3	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A931050155	— ◆	10		VCMT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2										
A931050105	— ◆	10		VCMT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									
A931050205	— ◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●									
A931050305	— ◆	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●									
A931050405	— ◆	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●									
A931100255	— ◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2										
A931100355	— ◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.