




Portainseriti per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura in trazione.

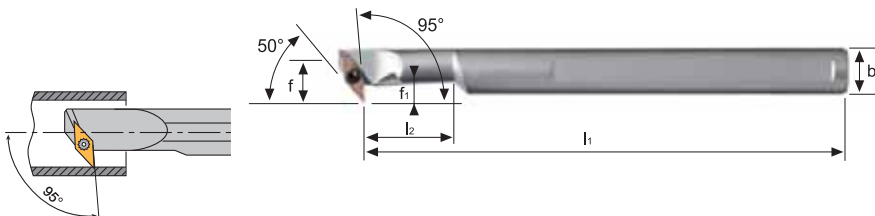

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620760108	---	A 08F SV95CR 05	8	80	15	5	3	9,2
A620760110	---	A 10H SV95CR 07	10	100	22	7	5	12,5
A620760112	---	A 12K SV95CR 07	12	125	28	9	6	15,5
A620760116	---	A 16M SV95CR 07	16	150	36	11	5	19,5
A620760208	---	A 08F SV95CL 05	8	80	15	5	3	9,2
A620760210	---	A 10H SV95CL 07	10	100	22	7	5	12,5
A620760212	---	A 12K SV95CL 07	12	125	28	9	6	15,5
A620760216	---	A 16M SV95CL 07	16	150	36	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A931050155		◆ 10		VCGT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2											
A931050105		◆ 10		VCGT 050102 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●										
A931050205		◆ 10		VCGT 070201 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●										
A931050305		◆ 10		VCGT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●										
A931050405		◆ 10		VCGT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●										
A931100255		◆ 10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2								●			
A931100355		◆ 10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4										●	

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.