
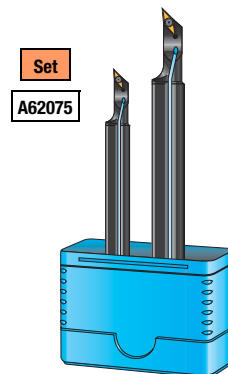


**Portainseriti per tornitura interna 52° stelo in acciaio**

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura.

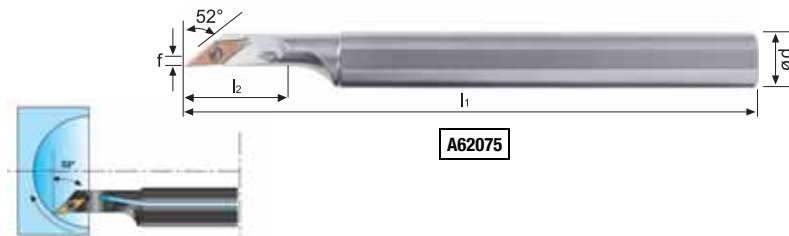

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620750108	— ◆	A 08F SVJCR 05	8	80	15	3	8
A620750110	— ◆	A 10K SVJCR 07	10	125	18	1,5	13
A620750112	— ◆	A 12L SVJCR 07	12	140	18	2	13
A620750116	— ◆	A 16M SVJCR-11	16	150	31,4	2	22
A620750120	— ◆	A 20Q SVJCR-11	20	180	38	2	24
A620750125	— ◆	A 25R SVJCR-16	25	200	44	4,6	28
A620750208	— ◆	A 08F SVJCL 05	8	80	15	3	8
A620750210	— ◆	A 10K SVJCL 07	10	125	18	1,5	13
A620750212	— ◆	A 12L SVJCL 07	12	140	18	2	13
A620750216	— ◆	A 16M SVJCL-11	16	150	31,4	2	22
A620750220	— ◆	A 20Q SVJCL-11	20	180	38	2	24
A620750225	— ◆	A 25R SVJCL-16	25	200	44	4,6	28

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910350040	A559250090
VCMT 0501	A910350110	A559250055
VCMT-VCMT 0702	A910350008	A559250060
VCMT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VCMT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620759000	— ◆	2	A620750116 / A620750120	SVJCR 11
A620759005	— ◆	2	A620750216 / A620750220	SVJCL 11

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A931050155	— ◆	10		VCMT 050102 EN-PM1		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2										
A931050105	— ◆	10		VCMT 070201 FN-ALU		5,4	3,1	1,59	1,7	0,2	●									
A931050205	— ◆	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	●									
A931050305	— ◆	10		VCMT 070202 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	●									
A931050405	— ◆	10		VCMT 070204 FN-ALU		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	●									
A931050505	— ◆	10		VCMT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●									
A931051005	— ◆	10		VCMT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●									
A931051505	— ◆	10		VCMT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●									
A931052005	— ◆	10		VCMT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●									
A931052505	— ◆	10		VCMT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●									
A931100255	— ◆	10		VCMT 070202 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2							●			
A931100355	— ◆	10		VCMT 070204 EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4							●			
A931101055	— ◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4							●			
A931101555	— ◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8							●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.