




Portainseriti per tornitura interna 52° stelo in acciaio HSS

Portainseriti per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura.

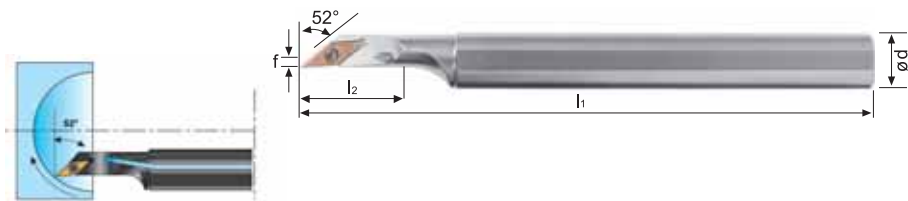

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620800116	— ◆	AH 16M SVJCR 11	16	150	30	4,6	22
A620800120	— ◆	AH 20Q SVJCR 11	20	180	38	4,6	25
A620800125	— ◆	AH 25R SVJCR 16	25	200	44	4,6	28
A620800216	— ◆	AH 16M SVJCL 11	16	150	30	4,6	22
A620800220	— ◆	AH 20Q SVJCL 11	20	180	38	4,6	25
A620800225	— ◆	AH 25R SVJCL 16	25	200	44	4,6	28

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VC GT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VC GT 1604	A910350040	A559250090
VC GT 1103	A910350020	A559250070
VCMT-VC GT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice	€	 Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A931050505	 ◆	10		VC GT 110302-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,2	●										
A931051005	 ◆	10		VC GT 110304-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4	●										
A931051505	 ◆	10		VC GT 110308-ALU		11,1	6,35	3,18	2,9	0,8	●										
A931052005	 ◆	10		VC GT 160404-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4	●										
A931052505	 ◆	10		VC GT 160408-ALU		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8	●										
A931101055	 ◆	10		VCMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●					
A931101555	 ◆	10		VCMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8							●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.