




Portainseriti per tornitura interna 93° stelo in acciaio HSS

Portainseriti per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e tornitura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.

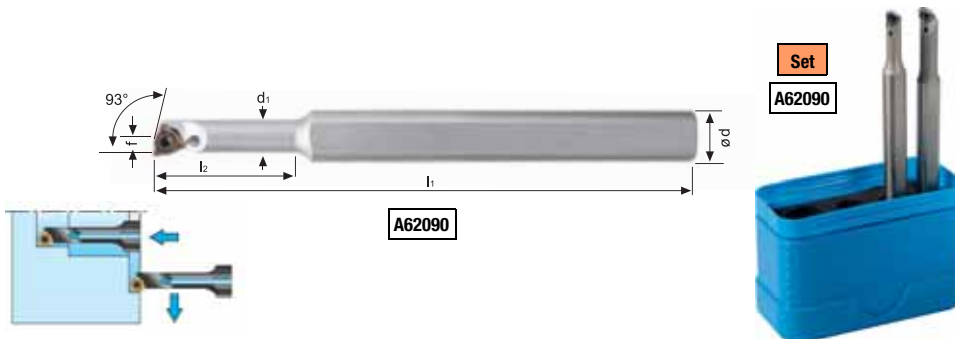

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620900108	---	AH 0508H SWUCR 02	8	5	100	18	2,9	5,8
A620900208	---	AH 0608H SWUCR 02	8	6	100	24	3,9	7,8
A620900308	---	AH 0508H SWUCL 02	8	5	100	18	2,9	5,8
A620900408	---	AH 0608H SWUCL 02	8	6	100	24	3,9	7,8

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620909000	---	2	A620900108 / A620900208	SWUCR 02
A620909005	---	2	A620900308 / A620900408	SWUCL 02

Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55	
A931200570		◆ 10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2											●
A931201070		◆ 10		WCMT 020104			2,7	3,97	1,59	2,2	0,4										
A931150205		◆ 10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●										
A931150505		◆ 10		WCGT 020102 FN-ALU			2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.