



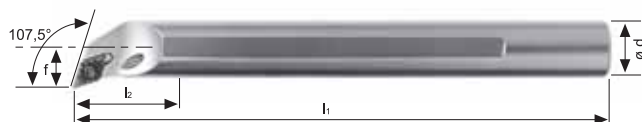

Portainseri per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainseri per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621300110	---	A 10K SDQCR 07	10	125	16	7	14
A621300112	---	A 12L SDQCR 07	12	140	20	9	17
A621300116	---	A 16Q SDQCR 07	16	180	25	11	22
A621300120	---	A 20R SDQCR 11	20	200	32	13	26
A621300125	---	A 25R SDQCR 11	25	200	40	17	31,5
A621300132	---	A 32S SDQCR 11	32	250	33,5	22	40
A621300140	---	A 40T SDQCR 11	40	300	50	27	49
A621300210	---	A 10K SDQCL 07	10	125	16	7	14
A621300212	---	A 12L SDQCL 07	12	140	20	9	17
A621300216	---	A 16Q SDQCL 07	16	180	25	11	22
A621300220	---	A 20R SDQCL 11	20	200	32	13	26
A621300225	---	A 25R SDQCL 11	25	200	40	17	31,5
A621300232	---	A 32S SDQCL 11	32	250	33,5	22	40
A621300240	---	A 40T SDQCL 11	40	300	50	27	49

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
DCMT-DCGT 0702	-	-	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910500005	A910100005	A910350040	A559250090
			A910250005	N202350150
DCMT-DCGT 0702	-	-	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910500005	A910100005	A910350040	A559250090
			A910250005	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti	Rivestiti								Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930400255	---	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2						●				
A930400555	---	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4						●				
A930400855	---	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2						●				
A930401055	---	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930401555	---	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930350505	---	10		DCGT 070202-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	---	10		DCGT 070204-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	---	10		DCGT 11T302-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	---	10		DCGT 11T304-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	---	10		DCGT 11T308-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.