




Portainseriti per tornitura interna 107,5° stelo in metallo duro

Portainseriti per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura con profondità fino a 8 volte il diametro con ottima rigidità.

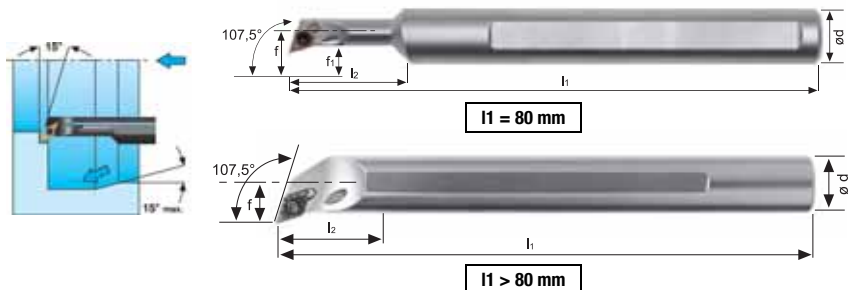

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A621400104	---	E 0408F SDQCR 04	8	80	26	2,6	1,1	5,2
A621400108	---	E 08K SDQCR 07	8	125	10	7	-	12
A621400110	---	E 10K SDQCR 07	10	125	10	7	-	13
A621400112	---	E 12M SDQCR 07	12	150	12,5	8,5	-	16
A621400116	---	E 16R SDQCR 07	16	200	16,5	10	-	20
A621400120	---	E 20S SDQCR 11	20	250	13	12,5	-	25
A621400125	---	E 25S SDQCR 11	25	250	17	16	-	32
A621400204	---	E 0408F SDQCL 04	8	80	26	2,6	-	5,2
A621400208	---	E 08K SDQCL 07	8	125	10	7	-	12
A621400210	---	E 10K SDQCL 07	10	125	10	7	-	13
A621400212	---	E 12M SDQCL 07	12	150	12,5	8,5	-	16
A621400216	---	E 16R SDQCL 07	16	200	16,5	10	-	20
A621400220	---	E 20S SDQCL 11	20	250	13	12,5	-	25
A621400225	---	E 25S SDQCL 11	25	250	17	16	-	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090
DCGT 04T0	A910350110	A559250055
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070
DCMT-DCGT 11T3	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet	
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A930400255	---	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2						●				
A930400555	---	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4						●				
A930400855	---	10		DCMT 11T302		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2						●				
A930401055	---	10		DCMT 11T304		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4						●				
A930401555	---	10		DCMT 11T308		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8						●				
A930350305	---	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●									
A930350155	---	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2						●				
A930350505	---	10		DCGT 070202-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●									
A930351005	---	10		DCGT 070204-ALU		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●									
A930351505	---	10		DCGT 11T302-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,2	●									
A930352005	---	10		DCGT 11T304-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,4	●									
A930352505	---	10		DCGT 11T308-ALU		11,6	9,52	3,97	4,4	0,8	●									

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.