



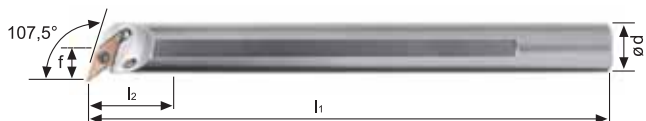

Portainseriti per tornitura interna 107,5° stelo in acciaio

Portainseriti per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di copiatura e tornitura.



Codice	€	ISO	Dimensioni				
			Ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A621560116	---	◆ A 16Q SVQBR 11	16	180	16,5	11	21
A621560120	---	◆ A 20R SVQBR 11	20	200	20,5	13	25
A621560125	---	◆ A 25R SVQBR 16	25	200	40	17	32
A621560216	---	◆ A 16Q SVQBL 11	16	180	16,5	11	21
A621560220	---	◆ A 20R SVQBL 11	20	200	20,5	13	25
A621560225	---	◆ A 25R SVQBL 16	25	200	40	17	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090
VBMT 1103	A910350020	A559250070
VBMT 1604	A910350040	A559250090

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A931020555	---	◆ 10		VBMT 110304		11,1	6,35	3,18	2,9	0,4						●				
A931021055	---	◆ 10		VBMT 160404		16,6	9,52	4,76	4,4	0,4						●				
A931021555	---	◆ 10		VBMT 160408		16,6	9,52	4,76	4,4	0,8						●				

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.