




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati

INTERNA POSITIVI
ESTERNA NEGATIVI



Portainseri per tornitura esterna 95°

Portainseri per tornitura esterna con fissaggio a leva per inserto negativo
norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

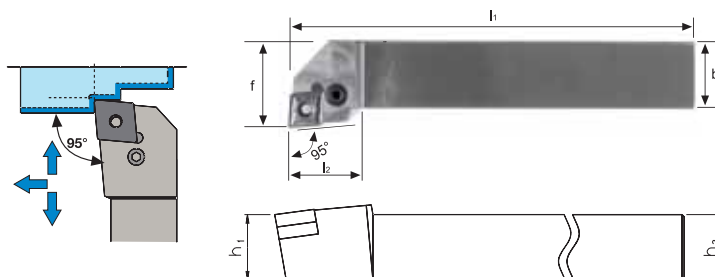

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621750116	---	◆ PCLNR 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20,3
A621750120	---	◆ PCLNR 2020 K12	20	20	20	125	27,5	25,3
A621750125	---	◆ PCLNR 2525 M12	25	25	25	150	28,1	32,3
A621750132	---	◆ PCLNR 3225 P12	32	32	25	170	31,1	32,3
A621750216	---	◆ PCLNL 1616 H12	16	16	16	100	26,1	20,3
A621750220	---	◆ PCLNL 2020 K12	20	20	20	125	27,5	25,3
A621750225	---	◆ PCLNL 2525 M12	25	25	25	150	28,1	32,3
A621750232	---	◆ PCLNL 3225 P12	32	32	25	170	31,1	32,3

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	
A935100555	---	◆ 10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.