

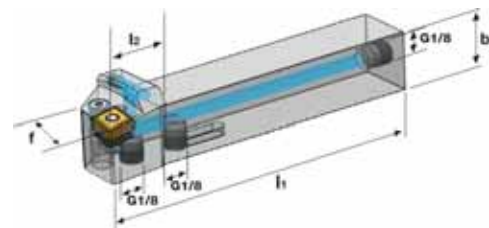


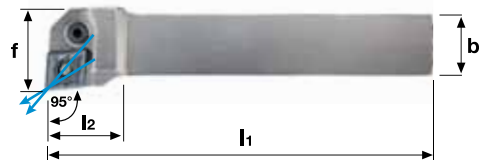

Portainseri per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainseri per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, fissaggio a leva per inserto negativo a norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfaccitura.



INCLUSO!



Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621770120	---	◆ PCLNR 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	27,4	25
A621770125	---	◆ PCLNR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	28	32
A621770220	---	◆ PCLNL 2020 K12 IK G1/8	20	20	20	125	27,4	25
A621770225	---	◆ PCLNL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	28	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€		Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A935100555		10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.