

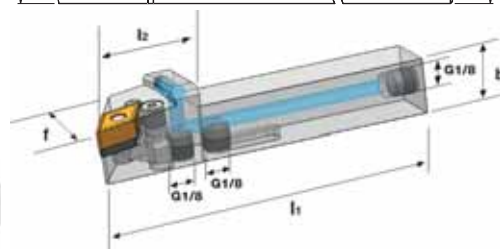


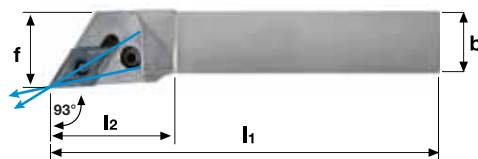

## Portainseri per tornitura esterna 93° con fori per lubrorefrigerante

Portainseri per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliente, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, fissaggio a leva per inserto negativo a norma ISO, per lavorazioni di tornitura e sfacciatura.



| Codice     | €   | ISO                      | Dimensioni |            |           |            |            |           |
|------------|-----|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|            |     |                          | h1<br>(mm) | h2<br>(mm) | b<br>(mm) | l1<br>(mm) | l2<br>(mm) | f<br>(mm) |
| A621920120 | --- | ◆ PDJNR 2020 K15 IK G1/8 | 20         | 20         | 20        | 125        | 30         | 25        |
| A621920125 | --- | ◆ PDJNR 2525 M15 IK G1/8 | 25         | 25         | 25        | 150        | 30         | 32        |
| A621920220 | --- | ◆ PDJNL 2020 K15 IK G1/8 | 20         | 20         | 20        | 125        | 30         | 25        |
| A621920225 | --- | ◆ PDJNL 2525 M15 IK G1/8 | 25         | 25         | 25        | 150        | 30         | 32        |

| Ricambi   |                 |            |            |            |            |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                 |            |            |            |            |
| Inserto   | Sottopiacchetta | Leva       | Vite       | Spina      | Punzone    |
| DNMG 1506 | A915100010      | A915400030 | A915000005 | A915300005 | A915350005 |

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

| Codice     | €   | Pz.  | Foto | Denominazione  | Figura | Dimensioni (mm) |      |      |      |     | Classi metallo duro |       |           |        |        |        |         |     |        |       |
|------------|-----|------|------|----------------|--------|-----------------|------|------|------|-----|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|-------|
|            |     |      |      |                |        | l               | d    | s    | d1   | r   | Non rivestiti       |       | Rivestiti |        |        |        |         |     | Cermet |       |
|            |     |      |      |                |        |                 |      |      |      |     | NK 15               | NP 25 | RP 200    | RP 300 | RK 300 | RK 400 | KTP 230 | TIN | TIALN  | CX 55 |
| A935200555 | --- | ◆ 10 |      | DNMG 150608 NN |        | 15,5            | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 |                     |       |           |        |        |        |         |     |        |       |

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.