





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseriti per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseriti per tornitura esterna 75°

Portainseriti per tornitura esterna con fissaggio a leva
per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura.

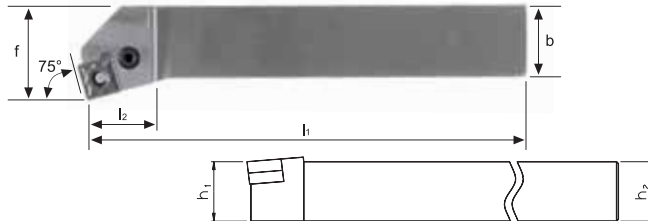

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A621950120	---	◆ PSKNR 2020 K12	20	20	20	125	20,7	25,3
A621950125	---	◆ PSKNR 2525 M12	25	25	25	150	24	32,3
A621950220	---	◆ PSKNL 2020 K12	20	20	20	125	20,7	25,3
A621950225	---	◆ PSKNL 2525 M12	25	25	25	150	24	32,3

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
SNMG 1204	A915150005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerm		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A935400555		◆ 10		SNMG 120408 NN		12,7	12,7	4,76	5,16	0,8									●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.



Portainseriti per tornitura esterna 45°

Portainseriti per tornitura esterna con fissaggio a leva
per inserto negativo norma ISO, per lavorazioni di tornitura.

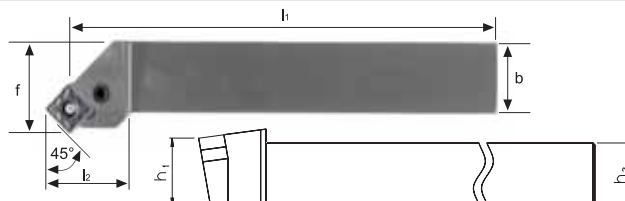

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A622000120	---	◆ PSSNR 2020 K12	20	20	20	125	29,4	25,3
A622000125	---	◆ PSSNR 2525 M12	25	25	25	150	29,3	32,3
A622000220	---	◆ PSSNL 2020 K12	20	20	20	125	29,4	25,3
A622000225	---	◆ PSSNL 2525 M12	25	25	25	150	29,3	32,3

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
SNMG 1204	A915150005	A915400005	A915000005	A915300005	A915350005

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.


Codice € 			Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cerm.		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55	
A935400555		◆ 10		SNMG 120408 NN		12,7	12,7	4,76	5,16	0,8									●			

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.