



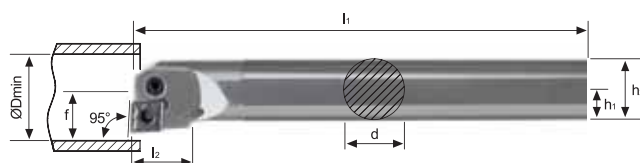

Portainseri per tornitura interna 95°

Portainseri per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori ciechi e passanti.



Codice	€	ISO	Dimensioni						
			d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622100125	---	◆ A25R PCLNR 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100132	---	◆ A32S PCLNR 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100140	---	◆ A40T PCLNR 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49
A622100225	---	◆ A25R PCLNL 12	25	12,5	24	200	21	17	32
A622100232	---	◆ A32S PCLNL 12	32	16	31	250	24,1	22	40
A622100240	---	◆ A40T PCLNL 12	40	20	38,5	300	24,1	27	49

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
CNMG 1204	A915050005	A915400005	A915000010 A915000005 A915000010 A915000005	A915300005	A915350005



Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A935100555	---	◆ 10		CNMG 120408 NN		12,9	12,7	4,76	5,16	0,8										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.

Portainseri per tornitura interna 90°

Portainseri per tornitura interna con fissaggio a leva per inserto negativo norma ISO, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per torniture interne di fori passanti.

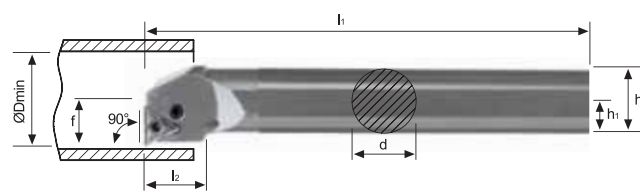

Codice	€	ISO	Dimensioni						
			d (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	ø D min (mm)
A622150125	---	◆ A25R PTFNR 16	25	12,5	24	200	17,5	17	32
A622150225	---	◆ A25R PTFNL 16	25	12,5	24	200	17,5	17	32

Ricambi					
Inserto	Sottopiacchetta	Leva	Vite	Spina	Punzone
TNMG 1604	A915200005	A915400050	A915000015	A915300010	A915350010

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti							Cermet
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55
A935500555	---	◆ 10		TNMG 160408 NN		16,5	9,52	4,76	3,81	0,8										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 388/389/390/391.