





Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati



Portainseri per gole e scanalatura interna

Portainseri per gole e scanalatura interna con fissaggio a staffa con vite,
passaggio interno del lubrorefrigerante.

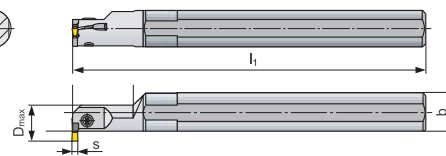

Codice	€	ISO	Versione	Dimensioni			
				bxh attacco (mm)	l1 (mm)	s (mm)	ø D max (mm)
A608234235	---	A20 N GFI-R	destra	20x20	100	3	24
A608234240	---	A20 N GFI-L	sinistra	20x20	100	3	24
A608234245	---	A25 N GFI-R	destra	25x25	125	3	24
A608234250	---	A25 N GFI-L	sinistra	25x25	125	3	24
A608234255	---	A32 R GFI-R	destra	32x32	150	3	24
A608234260	---	A32 R GFI-L	sinistra	32x32	150	3	24

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LCMF 1604	A509694170	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Inserti in metallo duro per troncatura e scanalatura

Inserto in metallo duro per operazioni di troncatura e scanalatura
di acciai legati e non, acciai inox e ghise.



LCMF-16F





LCMF-16MO

Codice	€	Pz.	ISO	Spessore inserto (mm)		P	M	K	N	S	H
A569694325	---	10	LCMF 160404-F U 9035	4	Vc m/min.	110-220	65-120	100-190	-	-	-
					f mm/U.	0,08-0,25	0,08-0,19	0,08-0,25	-	-	-
					ap/mm	0,5-3	0,5-2,3	0,5-3	-	-	-
A569694330	---	10	LCMF 1604MO-MP U 9035	4	Vc m/min.	130-240	75-140	120-225	-	-	-
					f mm/U.	0,08-0,25	0,08-0,19	0,08-0,25	-	-	-
					ap/mm	0,5-3	0,5-2,3	0,5-3	-	-	-



Portainseri per gole e scanalatura interna

Portainseri per gole e scanalatura interna con fissaggio a staffa con vite.

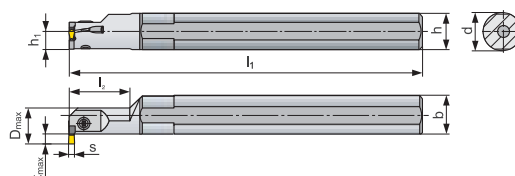

Codice	€	ISO	Versione	Dimensioni							
				d (mm)	bxh attacco (mm)	h1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	s (mm)	t max (mm)	ø D max (mm)
A608254130	---	A25S-GGFR 0413	destra	25	24x23	11,5	250	40	4	7,5	25
A608254145	---	A32T-GGHL 0413	sinistra	32	31x30	15	300	50	4	10,5	32

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LCMF 1304	A509694170	N202350150

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.