



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati




Frese ad inserti per scanalature e taglio


Fresa ad inserti a disco con attacco a manicotto, corpo in acciaio brunito.

Per operazioni di scanalatura e troncatura.

Importante: per il corretto montaggio e/o smontaggio degli inserti è necessario l'utilizzo della chiave A911050005.

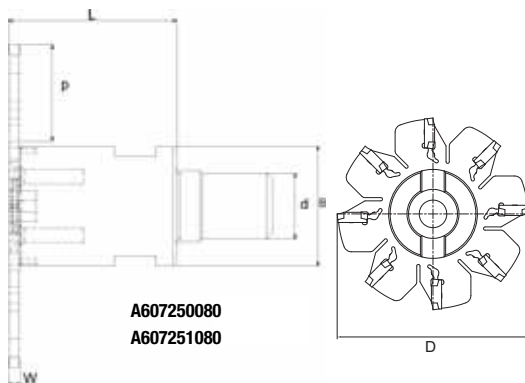

A607250080
A607251080



Codice	€	Dimensioni							Max profondità taglio P (mm)
		D (mm)	d (H7) (mm)	W (mm)	L (mm)	p (mm)	B (mm)	Z	
A607250080	 ◆ 80 ¹⁾	M16	2	39,9	25	29	4	25	
A607250100	 ◆ 100	22	2	51,9	28	40	6	28	
A607250125	 ◆ 125	27	2	51,9	36	48	8	36	
A607250160	 ◆ 160	40	2	64,9	39	80	10	39	
A607251080	 ◆ 80 ¹⁾	M16	3	40,7	25	29	4	25	
A607251100	 ◆ 100	22	3	52,7	28	40	6	28	
A607251125	 ◆ 125	27	3	52,7	36	48	8	36	
A607251160	 ◆ 160	40	3	65,7	39	80	10	39	
A607252125	 ◆ 125	27	4	53,5	37,5	48	6	37,5	
A607252160	 ◆ 160	40	4	66,5	39	80	8	39	

¹⁾Attacco filettato.

Ricambi	
	
Inserto	Chiave
GELCG 192002	A911050005
GELCG 193002	
GELCG 234002	

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.




Codice € 				Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)		Taglienti	Classi metallo duro													
							W	r		Non rivestiti		Rivestiti								Cermet			
										NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55				
A932150505			1		GELCGS 192002	  	2	0,2	1														
A932150545			1				2	0,2	1														
A932150550			1				2	0,2	1														
A932151005			1				3	0,2	1														
A932151045			1				3	0,2	1														
A932151050			1		GELCGS 193002	  	3	0,2	1														
A932151505			1				4	0,2	1														
A932151545			1				4	0,2	1														
A932151550			1				4	0,2	1														
A932200505			1					GELCGS 234002	  	2	0,2	1											
A932200545			1	2	0,2	1																	
A932200550			1	2	0,2	1																	
A932201005			1	3	0,2	1																	
A932201045			1	3	0,2	1																	
A932201050			1		GELCGD 192002	  	3	0,2	1														
A932201505			1				4	0,2	1														
A932201545			1				4	0,2	1														
A932201550			1				4	0,2	1														
A932201550			1					GELCGD 234002	  	2	0,2	2											
				2	0,2	2																	
				2	0,2	2																	
				3	0,2	2																	
				3	0,2	2																	

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag.467/468/469.