




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •
Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • **Brocciatura/Stozzatura** • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

**BROCCIATURA
STOZZATURA**



Portainseri da tornio per sedi chiave

Portainseri per tornio CNC
per esecuzione di sedi chiave.

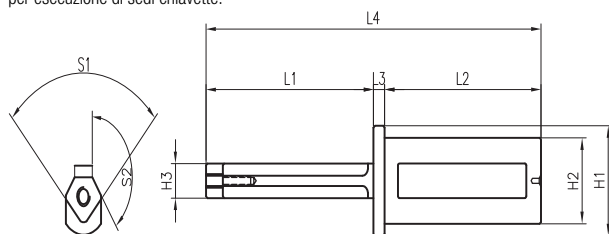


Codice	€	H3 (mm)	H2 (mm)	H1 (mm)	S1 (°)	S2 (°)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Vite Torx (mm)	Inserto - Ø Min (mm)
A700600005	◇	9,2	25	35	90	135	50	56	5	111	2,5x10	A700550005 - 9,9 / A700550040 - 9,9
A700600010	◇	10	25	35	90	135	60	56	5	121	2,5x10	A700550010 - 11,4 / A700550045 - 11,4 / A700550015 - 11,8 / A700550050 - 11,8
A700600015	◇	14	25	35	120	135	100	56	5	161	4x15	A700550020 - 17,9 / A700550055 - 17,9 / A700550025 - 18,4 / A700550060 - 18,4
A700600020	◇	20	25	35	120	135	140	56	5	201	6x18	A700550030 - 23,8 / A700550065 - 23,8 / A700550035 - 24,2 / A700550070 - 24,2



Giraviti per viti con impronta Torx®

Giravite per viti con impronta Torx® a lama tonda, in acciaio legato, superficie cromata e punta
brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo Kraftkant®.




Codice	€	N° Torx® x a (mm)	L (mm)
N202350080	◇	T8x70	154
N202350200	◇	T20x100	198

Codice	€	N° Torx® x a (mm)	L (mm)
N202350300	◇	T30x115	213



Inserti in metallo duro rivestiti TIN per sedi chiave

Inserto per stozzatrice monotagliante in metallo duro rivestito TIN, per eseguire
sedi chiave unificate con tolleranza H7 oppure C11 su stozzatrici.



Codice	€	Pz.	T (mm)	C1 (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Tolleranza su T	Valore tolleranza su T (mm)
A700550005	◇	2	3	6	4,7	7	2	H7	+ 0,09/-0
A700550010	◇	2	4	6	4,7	8	3	H7	+ 0,012/-0
A700550015	◇	2	5	6	4,7	8	3,2	H7	+ 0,012/-0
A700550020	◇	2	6	10	6,3	13,8	4,9	H7	+ 0,012/-0
A700550025	◇	2	8	10	6,3	13,8	5,2	H7	+ 0,015/-0
A700550030	◇	2	10	13	9,4	18,5	6,2	H7	+ 0,015/-0
A700550035	◇	2	12	13	9,4	18,5	7,2	H7	+ 0,018/-0
A700550040	◇	2	3	6	4,7	7	2	C11	+ 0,060/+0,0120
A700550045	◇	2	4	6	4,7	8	3	C11	+ 0,070/+0,145
A700550050	◇	2	5	6	4,7	8	3,2	C11	+ 0,070/+0,145
A700550055	◇	2	6	10	6,3	13,8	4,9	C11	+ 0,070/+0,145
A700550060	◇	2	8	10	6,3	13,8	5,2	C11	+ 0,080/+0,170
A700550065	◇	2	10	13	9,4	18,5	6,2	C11	+ 0,080/+0,170
A700550070	◇	2	12	13	9,4	18,5	7,2	C11	+ 0,095/+0,205