




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Mandrini a cremagliera

Mandrino a cremagliera per trapano portatile e a colonna, con foro di attacco conico o filettato.
Fornito con chiave.

Codice	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104030004	---	0,5-6,5	3/8"x24	29,5	42,5	53
C104030013	---	0,5-6,5	B10	29,5	43	53
C104030001	---	0,5-8	3/8"x24	29,5	42,5	53
C104030016	---	0,5-8	B12	29,5	47,5	57,5
C104030010	---	0,8-10	B12	34,5	50	60,5
C104030014	---	1-10	B16	42,8	63	77
C104030020	---	1,5-13	B16	42,8	63	77
C104030031	---	1-16	B18	56,5	79	98
C104030023	---	3-16	B16	50	67,5	86,5
C104030034	---	5-20	B22	65	92,5	113,5

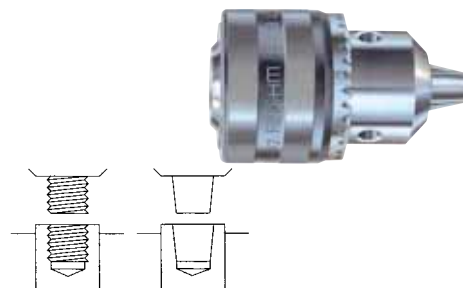

MANDRINI PER TRAPANO



Mandrino a cremagliera con rotazione destrorsa e sinistrorsa

Mandrino a cremagliera per trapano portatile con rotazione destrorsa e sinistrorsa, con foro di attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 esagono 6.3.

Codice	€	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C104040005	---	0,5-6,5	E6,3	29,3	42,5	53



Chiavi per mandrino a cremagliera

Chiave per mandrino a cremagliera.

Codice	€	Misura	ø perno (mm)	Per apertura mandrini (mm)
C100100005	---	S1	4	0,5÷8
C100100010	---	S2	6	0,8÷10 / 1,5÷13
C100100015	---	S3	8	3÷16
C100100020	---	S4	9	5÷20




Mandrini autoserranti

Mandrino autoserrante per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera o industriale pesante.



C10255



C10256



Finale Codice	C10255 €	C10256 €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)	Versione
0003	---	---	0-6,5	3/8"x24	32	59,5	65,6	industriale pesante
0010	---	---	0-6,5	B10	32	59,5	65,6	industriale pesante
0012	---	---	0-6,5	B12	32	59,5	65,6	industriale pesante
0013	---	---	0-8	3/8"x24	32	61,5	67,6	leggera
0015	---	---	0-8	B12	35,8	67	73,4	industriale pesante
0020	---	---	0,5-10	B12	35,8	68	75,7	leggera
0025	---	---	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7	leggera
0030	---	---	0,5-10	1/2"x20	35,8	66	73,7	leggera
0035	---	---	0-10	B12	40,2	79,5	86,1	industriale pesante
0040	---	---	0-10	B16	40,2	82,5	89,1	industriale pesante
0042	---	---	1-13	B12	40,2	78,8	86,1	leggera
0045	---	---	1-13	B16 ¹⁾	40,2	82,3	89,6	leggera
0050	---	---	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6	leggera
0055	---	---	1-13	B12	40,2	78,8	86,1	leggera
0060	---	---	1-13	B16	46	93	101,5	industriale pesante
0065	---	---	3-16	1/2"x20	46	87,5	97,5	leggera
0070	---	---	3-16	B16 ¹⁾	46	88,5	98,5	leggera
0075	---	---	3-16	B18 ¹⁾	46	92	102	leggera
0085	---	---	3-16	B18 ¹⁾	51	96,5	106,8	industriale pesante

¹⁾ Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.