



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrificazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade




Contropunte rotanti con cuspidi intercambiabili

Contropunta rotante **con cuspidi intercambiabili**, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, codolo rettificato. La speciale guarnizione a labbro protegge il cuscinetto volante di precisione dallo sporco e dal refrigerante.

Fornita in cassetta di legno con set di cuspidi.

Codice	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
C300300102	---	2	40	0,01	45	43	20	4
C300300104	---	3	130	0,01	48	48,5	22	4
C300300106	---	3	150	0,01	55	58,5	25	5,5
C300300108	---	4	250	0,01	67	68,5	32	5
C300300110	---	5	650	0,01	85	88,5	40	6

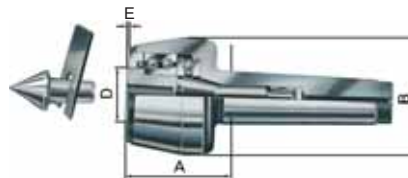

Estrattori di cuspidi

Estrattore di cuspidi, per contropunte rotanti con cuspidi intercambiabili.

Codice	€	Per codice
C300270005	---	C300300102
C300270010	---	C300300104-C300300106-C300300108
C300270015	---	C300300110



Contropunte rotanti cuspidi 60°

Contropunta rotante cuspidi 60°, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, codolo rettificato, particolarmente **adatta per tubi**.

Codice	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	A (mm)	B (mm)	G (mm)
C301150005	---	2	200	0,01	61	42	17,78
C301150010	---	3	400	0,008	79	56	23,825
C301150015	---	4	800	0,008	100	64	31,267
C301150020	---	5	1600	0,008	115,5	78	44,399



Contropunte rotanti troncoconica 75°

Contropunta rotante troncoconica a 75°, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, codolo rettificato. La speciale guarnizione a labbro protegge il cuscinetto volante di precisione dallo sporco e dal refrigerante.

Codice	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
C303250040	---	2	300	0,008	80	80	20	67	17,78
C303250045	---	3	400	0,008	80	80	20	67	23,825
C303250055	---	3	600	0,008	85,5	120	30	72	23,825
C303250050	---	4	400	0,008	81,5	80	20	67	31,267
C303250060	---	4	800	0,008	87	120	30	72	31,267
C303250070	---	4	1200	0,01	107	170	50	90	31,267
C303250065	---	5	800	0,008	88	120	30	72	44,399
C303250075	---	5	1600	0,01	106	170	50	90	44,399
C303250080	---	5	2000	0,01	146,5	250	75	130	44,399

