



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Portautensili motorizzati per tornio MAZAK

Portautensile motorizzato compatibile per tutti i torni con torrette MAZAK

QTN 2 VDI 40

QTN 200/ 250 (M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI)
SQT 15/18/200/250 (M/MS/MY/MSY) 12 STAZIONI
SUPER QUADREX 200/ 250 (M)

Senso di rotazione:
- assiale: uguale al mandrino
- radiale: contrario al mandrino.



Codice	€	Per pinza (ER)	Tipo	Passaggio lubrorefrigerante	H (mm)	Coppia (Nm)	Velocità max (gir/min)
C456200005	---	32	assiale	no	116,2÷120	80	6000
C456200010	---	32	assiale	si	116,2÷120	80	6000
C456200015	---	32	radiale	no	130	80	6000
C456200020	---	32	radiale	si	130	80	6000



Portautensili motorizzati per tornio MAZAK

Portautensile motorizzato compatibile per tutti i torni con torrette MAZAK

SMART BMT 68:

QT/QTS 100/150/200/250 (M/MY/MS/MSY)
QTC/QTU 100/150/200/250/300 (M/MY/MS/MSY)

Senso di rotazione:
- assiale: uguale al mandrino
- radiale: contrario al mandrino.



Codice	€	Per pinza (ER)	Tipo	Passaggio lubrorefrigerante	H (mm)	Coppia (Nm)	Velocità max (gir/min)
C456250005	---	32	assiale	no	70	60	6000
C456250010	---	32	assiale	si	70	60	6000
C456250015	---	32	radiale	no	80	60	6000
C456250020	---	32	radiale	si	80	60	6000



Portautensili motorizzati per tornio OKUMA

Portautensile motorizzato compatibile per tutti i torni con torrette OKUMA


BMT 60 PLUS

LB3000 EX (M/MY) - LB4000 EX (M/MY)
LU4000 EX (M/MY)

BMT 60

GENOS L300 (MW/MYW)
LB 2000/2500/3000 (EX)
LU 2000/2500/3000 (EX)
MULTUS U3000/4000 (2SW).

Senso di rotazione:
- assiale: uguale al mandrino
- radiale: contrario al mandrino.

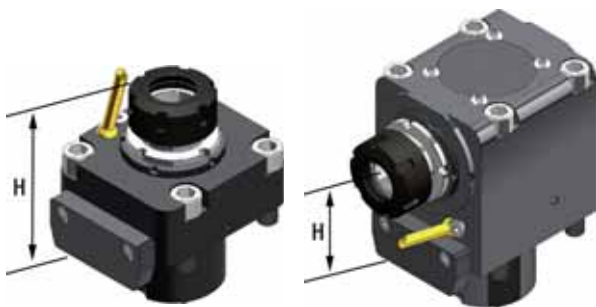

Codice	€	Attacco tipo	Per pinza (ER)	Tipo	Passaggio lubrorefrigerante	H (mm)	Coppia (Nm)	Velocità max (gir/min)
C456300005	---	BMT60	32	assiale	no	Max 79	60	6000
C456300010	---	BMT60	32	assiale	si	Max 79	60	6000
C456300015	---	BMT60	32	radiale	no	70	60	6000
C456300020	---	BMT60	32	radiale	si	70	60	6000