




Mandrini per trapano • Prolunghe, bussolle di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • **Maschiatori** • **Morse e tavole per macchina** • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •



Maschiatori per maschiatura sincronizzata attacco cilindrico DIN 1835 B+E

Mandrino maschiatore per maschiatura sincronizzata, attacco cilindrico DIN 1835 B+E, forma AD, adatto per centri di lavoro, torni e macchine CNC. Il sistema formato da maschiatore e bussola portamaschio **cod. C50440** consente: facilità di montaggio del maschio, rigidità e centratura perfetta.

Codice	€	Attacco D1	Capacità di maschiatura	Tipo bussola maschiatura cod. C50 440	L (mm)	D (mm)	d (mm)
C504300060	---	◆	25	M3-M12	ER16	35	43
C504301060	---	◆	25	M6-M20	ER25	56	60



DIN 1835 B+E

Forma AD



Bussolle portamaschio per maschiatura sincronizzata

Bussola portamaschio per maschiatura sincronizzata, **per pinze ER cod. C70005**. Per il passaggio del lubrificante attraverso il maschio **usare le pinze ER a tenuta stagna cod. C70080**.

Codice	€	Per pinza	Capacità di maschiatura	f (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)
C504400005	---	◆	ER11	M1-M5	1-7	19	-	20
C504400010	---	◆	ER16 ¹⁾	M3-M12	2-10	28	24	20
C504400020	---	◆	ER25	M6-M20	2-16	42	27	32

¹⁾ Fornita con ghiera esagonale.



Morse di precisione per centri di lavoro

Morsa di precisione per centri di lavoro e macchine CNC, corpo base in acciaio temperato e rettificato, superfici di scorrimento rettificate. **Le tolleranze costruttive (come da tabella) permettono il posizionamento in serie di più morsa con punto zero identico, anche se acquistate in tempi diversi.**


Fornitura:

- ganasce con movimento discendente (effetto pulldown) per un assoluto bloccaggio del pezzo contro la base
- 1 coppia di parallele CLAK con altezza di 35 mm
- carter di protezione della vite
- 1 sistema completo di piastrina di fermo laterale
- 1 chiave a pipa
- imballo in scatola di cartone

Per una chiusura precisa e ripetibile si consiglia di utilizzare la chiave dinamometrica.

Da ordinare a parte il kit di staffaggio/posizionamento in funzione della dimensione delle cave.

La morsa TKN è utilizzabile anche con il sistema SinterGrip.

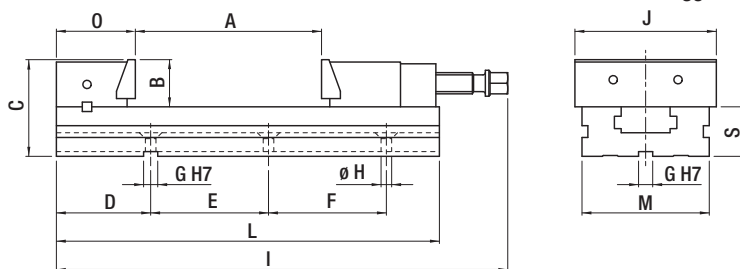

Codice	€	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (H7) (mm)	ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	S (mm)	Peso (Kg)
C551821520	---	◆	150x200	200	50	102	120	200	-	18	12,5	482	150	415	128	85	25,5
C551821525	---	◆	150x250	250	50	102	120	100	18	12,5	532	150	465	128	85	52	27,5
C551821530	---	◆	150x300	300	50	102	120	100	18	12,5	587	150	520	128	85	52	30,4
C551822030	---	◆	200x300	300	70	136	150	150	18	12,5	656	200	570	168	109	66	66