



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade





Morse di precisione per centri di lavoro

Attrezzatura di bloccaggio **TCT** completa di chiave poligonale, piastrina di fermo laterale, slitta guidata, slitta oscillante per pezzi irregolari, coppia chiavette di posizionamento h6, carter protezione vite, golfare di sollevamento, possibilità di posizionamento in serie, imballo in legno.

Specificare al momento dell'ordine le dimensioni della cava.

- 2 coppie parallele CLAK
- certificato di collaudo
- modularità: possibilità di posizionamento in serie di più morse



Codice	€	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G H7 (mm)	Ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)
C553051111	---	110x100	100	40	78	80	150	-	12	9	338	110	280	110	10	63	18	38
C553051115	---	110x150	150	40	78	80	100	100	12	9	388	110	330	110	10	63	18	38
C553051520	---	150x200	200	50	98	114	200	-	18	12,5	481	150	413	150	13	85	30	48
C553051525	---	150x250	250	50	98	114	100	150	18	12,5	531	150	463	150	13	85	30	48
C553051530	---	150x300	300	50	98	114	100	100	18	12,5	588	150	520	150	13	85	30	48
C553052030	---	200x300	300	70	138	149	200	200	18	12,5	697	200	610	200	15,5	123	27	68





Morse di precisione per centri di lavoro per pezzi lunghi

Attrezzatura di bloccaggio **TCT-xl** per pezzi lunghi completa di chiave poligonale, piastrina di fermo laterale, slitta guidata, slitta oscillante per pezzi irregolari, coppia chiavette di posizionamento h6 (a scelta), carter protezione vite, golfari di sollevamento, imballo in legno.

Specificare al momento dell'ordine la dimensione della cava.

- 2 coppie parallele CLAK
- certificato di collaudo
- modularità: possibilità di posizionamento in serie di più morse

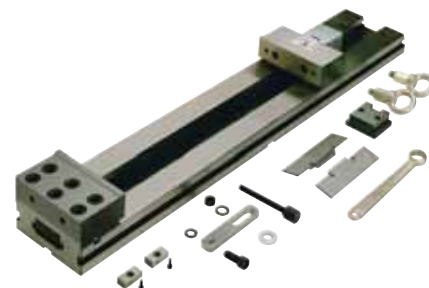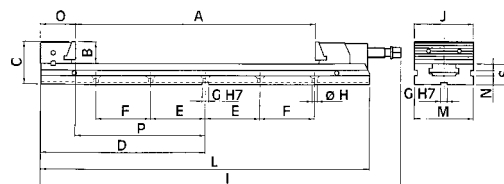

Codice	€	Campo di serraggio (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G H7 (mm)	Ø H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)
C553901142	---	110x425	425	40	78	300	100	100	12	9	658	110	600	110	10	63	238	38
C553901554	---	150x545	545	50	98	379	100	150	18	12,5	825	150	758	150	13	85	295	48
C553901566	---	150x665	665	50	98	439	100	200	18	12,5	946	150	878	150	13	85	355	48




Coppie staffe di fissaggio per morse

Coppia staffe di fissaggio, complete di vite e tassello a T, per cod. C55305, C55390 e C55182.

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	T (mm)
C553100005	---	110	12
C553100010	---	110	14
C553100015	---	110	16
C553100020	---	110	18
C553100025	---	110	20
C553100030	---	110	22
C553100035	---	150	12
C553100040	---	150	14
C553100045	---	150	16

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	T (mm)
C553100050	---	150	18
C553100055	---	150	20
C553100060	---	150	22
C553100065	---	200	12
C553100070	---	200	14
C553100075	---	200	16
C553100080	---	200	18
C553100085	---	200	20
C553100090	---	200	22

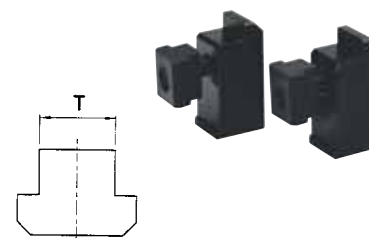

Coppie chiavette di posizionamento per cave a T

Coppia chiavette di posizionamento per cave a T per morse cod. C55305, C55390 e C55182.

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	T h6 (mm)
C553150005	---	110	14
C553150010	---	110	16
C553150015	---	110	18
C553150020	---	110	20
C553150025	---	110	22
C553150030	---	150-200	12

Codice	€	Larghezza ganasce (mm)	T h6 (mm)
C553150035	---	150-200	14
C553150040	---	150-200	16
C553150042	---	150-200	18
C553150045	---	150-200	20
C553150050	---	150-200	22

