



Mandri per trapano • Prolunghe, bussola di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • **Morse e tavole per macchina** • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •




Ganasce intercambiabili zigrinate temprate

Piastra ganascia intercambiabile a pettine zigrinato in acciaio temprato per cod. C55507.

Codice	€	W (mm)	C (mm)	B (mm)
C555090205	---	95	9	28
C555090210	---	120	11	38
C555090215	---	145	11	48


Codice	€	W (mm)	C (mm)	B (mm)
C555090220	---	170	11	58
C555090225	---	195	14	63



Ganasce intercambiabili prismatiche temprate

Piastra ganascia intercambiabile a pettine prismatica in acciaio temprato per serraggi orizzontali e verticali di pezzi tondi per cod. C55507.



Codice	€	Larghezza ganascia (mm)	ø A min/max (mm)	ø B min/max (mm)
C555090405	---	96	6/16	4/10
C555090410	---	121	9/24	7/18
C555090415	---	146	13/38	9/24
C555090420	---	171	15/40	9/24
C555090425	---	196	15/42	9/24

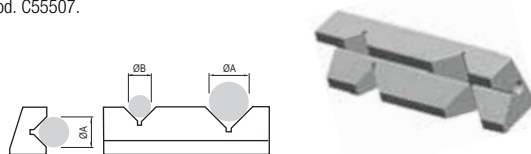

Morse di precisione a serraggio multiplo per centri di lavoro

Morsa di precisione modulare a serraggio multiplo, ideale per centri di lavoro, cubi, macchine CN, predisposta sia per piazzamenti verticali che orizzontali, costruzione in acciaio cementato e temprato **HRC 60 ±2**, massima precisione entro 0,02 mm grazie alla rettifica del piano della dentatura della base e dell'accoppiamento guidato ganascia fissa/mobile. Ganasce con azione discendente grazie all'accoppiamento a righe. Versatilità estrema nella riconfigurazione dell'attrezzatura, riduzione tempi di settaggio. Garanzia di 5 anni contro difetti di materiale. Fornitura: 1 ganascia fissa, 4 ganasce fisse-mobili, 4 arresti laterali, 2 tasselli di posizionamento e 1 chiave a T.

New 2.0
ZERO POINT READY I

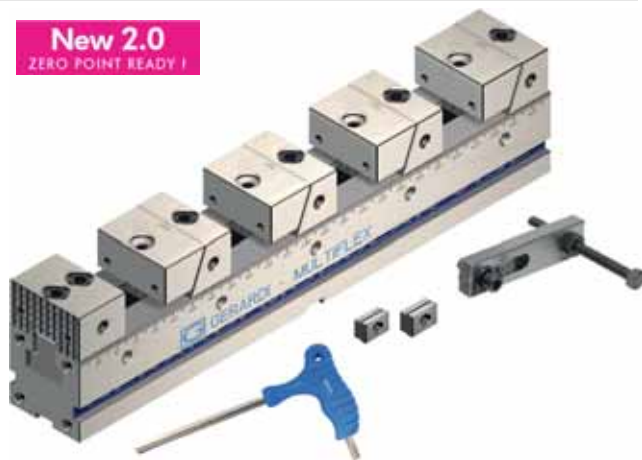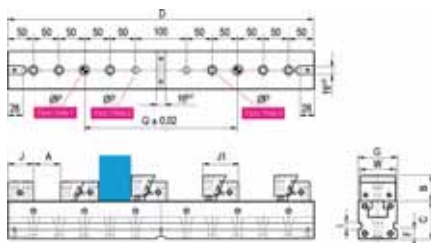


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	J (mm)	J1 (mm)	I (mm)	L (mm)	ø P (mm)	Q (mm)	Z (mm)	W (mm)	ø f7 (mm)	Peso (Kg)
C555350005	---	4x8	32/25	50	300	50	38	55/58	10	15	9	100	100	49	10	7,2
C555350010	---	4x33	32/25	50	400	50	38	55/58	10	15	9	100	100	49	10	8,7
C555350015	---	4x58	32/25	50	500	50	38	55/58	10	15	9	200	100	49	10	10,1
C555350020	---	4x83	32/25	50	600	50	38	55/58	10	15	9	300	100	49	10	11,6
C555350022	---	4x108	32/25	50	700	50	38	55/58	10	15	9	400	100	49	10	13
C555350025	---	4x12	40	75	400	75	50	70/75	11	20	13	200	100	74	16	22,5
C555350030	---	4x37	40	75	500	75	50	70/75	11	20	13	200	100	74	16	26
C555350035	---	4x62	40	75	600	75	50	70/75	11	20	13	300	100	74	16	29,5
C555350040	---	4x87	40	75	700	75	50	70/75	11	20	13	400	100	74	16	33



Morse multitasking autocentranti eccentrici

Morsa autocentrante eccentrica ad azionamento manuale e serraggio meccanico, **ottimale per l'impiego su centri di lavoro a 5 assi**, costruzione in acciaio temprato e rettificato **HRC 60**, massima precisione entro 0,015 mm. Possibilità di disassamento centraggio per multipli di 2 mm (Auto-centraggio fuori asse). Garanzia 5 anni contro difetti di materiale. Fornitura: 1 chiave esagonale, 1 arresto laterale, 1 coppia di tasselli di posizionamento.

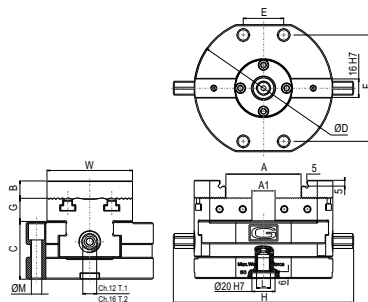

Codice	€	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	ø M (mm)	W (mm)	Peso (Kg)
C555200005	---	65	20	15	50	120	35	92	20	156	12	9	74	4,9
C555200010	---	95	40	20	70	160	35	120	25	208	16	11	99	11