




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Morse per centri di lavoro a 5 assi

Morsa per centri di lavoro a 5 assi, presa del pezzo sollevata, chiusura autocentrante con madrevite, corpo in acciaio temperato e rettificato, ganasce con gradino, possibilità di serrare i pezzi su piani diversi, precisione $\pm 0,02$ mm. Fornitura: 1 chiave a pipa, 1 chiave a T, 1 arresto laterale, 1 spina di orientamento.

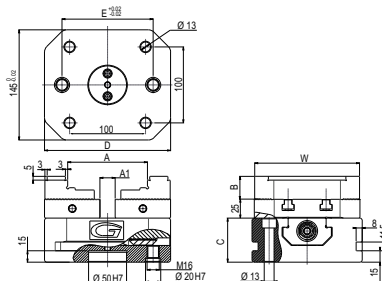


Codice	€	A (mm)	A1 (mm)	W (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (Kg)
C555220005	---	108	20	138	30	58	166	120	13
C555220010	---	208	60	138	30	58	266	200	20



Morse per centri di lavoro a 5 assi

Morsa autocentrante con ganasce reversibili ideale per centri di lavoro a 5 assi, presa del pezzo sollevata, chiusura autocentrante con madrevite, corpo in acciaio temprato e rettificato, possibilità di serrare i pezzi su piani diversi, precisione $\pm 0,02$ mm. La morsa viene fornita con: 1 chiave a pipa, 1 coppia di inserti ganasce G11, 1 arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento, 2 tasselli per regolazione autocentrante.


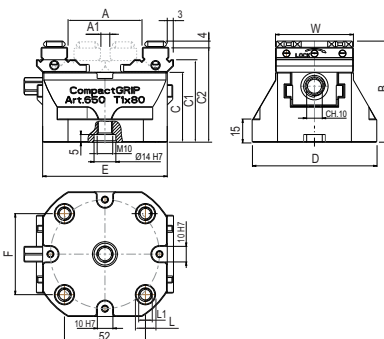


Codice	€	A (mm)	Forza di serraggio (kN)	A1 (mm)	W (mm)	B (mm)	C/C1/C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	L1 (M)	Peso (Kg)
C555400005	---	54	12	6	50	65	45/53/61	80	80	52	12	8	1,9
C555400010	---	94	12	6	50	65	45/53/61	80	120	52	12	8	2,7
C555400015	---	134	12	6	50	65	45/53/61	80	160	52	12	8	3,4



Morse per centri di lavoro a 5 assi

Morsa autocentrante con ganasce reversibili ideale per centri di lavoro a 5 assi, presa del pezzo sollevata, chiusura autocentrante con madrevite, corpo in acciaio temprato e rettificato, possibilità di serrare i pezzi su piani diversi, precisione $\pm 0,02$ mm. La morsa viene fornita con: 1 chiave a pipa, 1 coppia di inserti ganasce G11, 1 arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento, 2 tasselli per regolazione autocentrante.

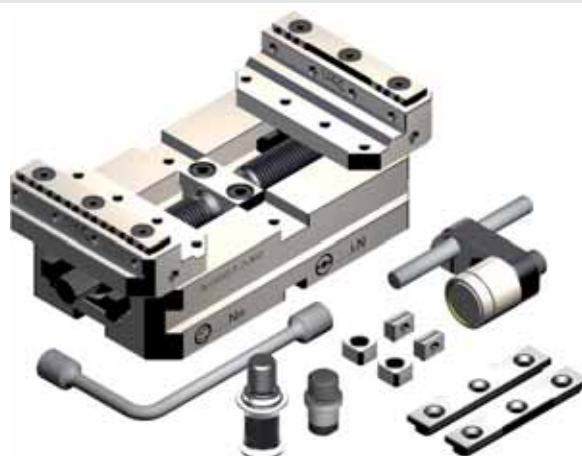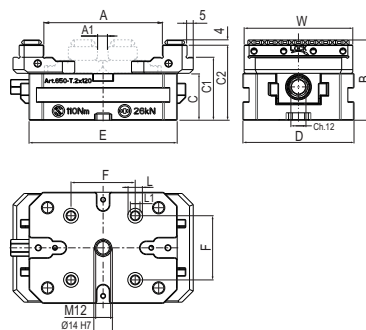

Codice	€	A (mm)	Forza di serraggio (kN)	A1 (mm)	W (mm)	B (mm)	C/C1/C2 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	L1 (M)	Peso (Kg)
C555450005	---	96	22	10	88	65	38/51/61	90	120	52	12	8	3,6
C555450010	---	136	22	10	88	65	38/51/61	90	160	52	12	8	4,4
C555450015	---	176	22	10	88	65	38/51/61	90	200	52	12	8	5,2
C555450020	---	216	22	10	88	65	38/51/61	90	240	52	12	8	5,8