



Mandri per trapano • Prolunghe, bussola di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •




Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete permanente cilindrico in lega alnico con filettatura interna, schermato con anello in ottone, la schermatura garantisce una coercività magnetica maggiore, per permettergli di mantenere inalterate le sue caratteristiche anche se a contatto con componenti ferrosi, protezione esterna contro gli urti, resistenza al calore sino a 450 °C.

Codice	€	Pz.	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606055005	---	1	9,5	15	M3	1,5
C606050127	---	10	12,7	15,8	M4	2
C606050175	---	5	17,5	15,8	M6	4
C606050206	---	5	20,6	19	M6	5,5
C606050270	---	5	27	25,4	M6	10
C606050350	---	5	35	20	M6	12
C606050351	---	5	35	30	M6	18
C606050450	---	2	45	30	M8	40
C606050500	---	2	50	40	M8	50
C606050550	---	2	55 ¹⁾	14	M8	10

¹⁾ Magnete in ceramica resistenza al calore fino a 150 °C.

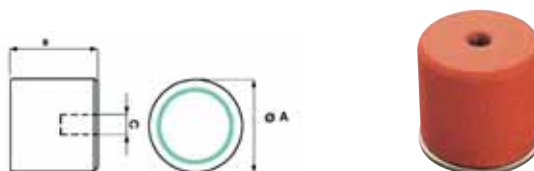


Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete permanente cilindrico con filettatura interna in lega alnico (AlNiCo 500).

La temperatura di funzionamento è di max 450 °C.

Applicazione: per l'utilizzo come componenti in dispositivi di fissaggio e posizionamento.


Codice	€	ø D (mm)	H (mm)	M	B (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624710017	---	17	16	M6	4	1,8
C624710020	---	21	19	M6	5	2,8
C624710027	---	27	25	M6	6	6,5
C624710035	---	35	30	M6	9	11,5
C624710065	---	65	43	M12	13	40



Magneti permanenti cilindrici piatti in lega alnico

Magnete permanente cilindrico piatto in lega alnico, **per spazi limitati**, schermato con anello in ottone, la schermatura garantisce una coercività magnetica maggiore, per permettergli di mantenere inalterate le sue caratteristiche anche se a contatto con componenti ferrosi, foro filettato che permette il fissaggio a qualsiasi particolare non magnetico, protezione esterna contro gli urti, resistenza al calore sino a 450 °C.

Codice	€	Pz.	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606100190	---	5	19	8	M4	2
C606100286	---	5	28,6	9,5	M6	4,5
C606100380	---	5	38	11,1	M6	9



con foro filettato




Magneti permanenti piatti in lega alnico

Magnete permanente cilindrico piatto in lega alnico (AlNiCo 500), **per spazi limitati**.

con cassa in acciaio e foro svasato. La temperatura di funzionamento è di max 450 °C.

Applicazione: per l'utilizzo come componenti in dispositivi di fissaggio e posizionamento.

Codice	€	ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624730019	---	19	8	3,5	3
C624730028	---	29	9	5	5,5
C624730038	---	38	10,5	5	9,5



con foro liscio



Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete permanente cilindrico in lega alnico (AlNiCo 500) con superfici di contatto separate trasversalmente e foro passante per il montaggio. La temperatura di funzionamento è di max 450 °C.

Applicazione: per uso di laboratorio, misurazione e posizionamento.

Codice	€	ø D (mm)	H (mm)	d (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624740012	---	13	10	4,2	0,7
C624740019	---	19	13	5,4	1,9
C624740025	---	25	16	5,4	2,9
C624740031	---	32	25	7	6,6

