




Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •

Magneti permanenti piatti al neodimio

Magnete permanente cilindrico piatto **al neodimio**, superficie zincata e schermata, con boccola filettata, resistente fino a 80 °C.


Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Ø d1 (mm)	M	Forza di ritegno (Kg)
C609750045	—	6	11,5	4,5	6	M3	0,5
C609750050	—	8	11,5	4,5	6	M3	1,3
C609750055	—	10	11,5	4,5	6	M3	2,5
C609750060	—	13	11,5	4,5	6	M3	6
C609750065	—	16	11,5	4,5	6	M4	9,5
C609750070	—	20	13	6	8	M4	14
C609750075	—	25	14	7	8	M4	20
C609750080	—	32	15,5	7	10	M5	35

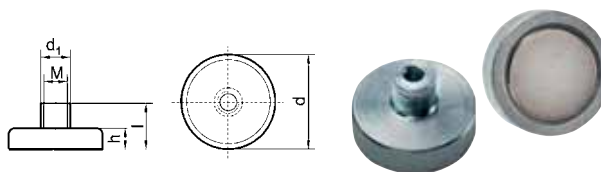

Magneti permanenti piatti al neodimio

Magnete permanente cilindrico piatto **al neodimio**, superficie zincata e schermata, con foro passante e svasatura a 90° per il montaggio con viti DIN, resistente fino a 80 °C.

Codice	€	Ø d (mm)	h (mm)	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C609760090	—	16	4,5	3,5	6,6	7,5
C609760095	—	20	6	4,5	9,3	10,5
C609760100	—	25	7	4,5	9	16
C609760105	—	32	7	5,5	11	31
C609760110	—	40	8	5,5	10,3	50

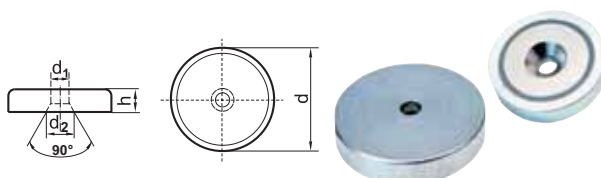

Magneti piatti al neodimio

Magnete cilindrico piatto al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e gambo filettato. La temperatura operativa raccomandata è di max 60 °C.

Applicazione: presa ottimale su lamiere sottili con una superficie sensibile.

Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624650022	—	22	6	12,5	M4	5,8
C624650043	—	43	6	21	M6	8,5
C624650066	—	66	8,2	23,5	M8	18
C624650088	—	88	8,2	23,5	M8	42




Magneti piatti al neodimio

Magnete cilindrico piatto al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e boccola filettata.

La temperatura operativa raccomandata è di max 80 °C, adesione estremamente elevata in relazione alle dimensioni.

Applicazione: presa ottimale su lamiere sottili con una superficie sensibile.

Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624670022	—	22	6	11,5	8	M4	6,8
C624670043	—	43	6	10,5	8	M6	8,5
C624670066	—	66	8,2	15	10	M8	18
C624670088	—	88	8,2	17	12	M8	42

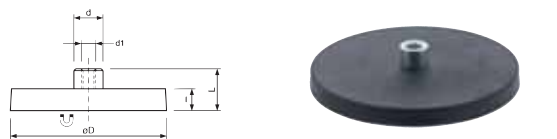

Magneti bipolari cilindrici Nerolit al neodimio

Magnete bipolare cilindrico Nerolit al neodimio su involucro di ottone, dotato di foro di fissaggio, di piccole dimensioni ma con forza elevata.

Codice	€	Ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606600005	—	13	12	M5x4	4,5
C606600010	—	13	20	M5x4	3,5
C606600015	—	16	16	M6x5	12,5
C606600025	—	20	25	M6x8	12,5
C606600030	—	22	20	M6x8	22
C606600035	—	25	25	M6x8	20
C606600040	—	25	35	M6x10	35
C606600045	—	30	25	M6x10	35
C606600050	—	30	35	M6x10	60

