



Fissaggio e staffaggio • **Magnetì** • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade






Piani magnetici permanenti a poli fitti

Piano magnetico permanente a poli fitti, forza di ancoraggio magnetico efficace anche su pezzi di piccolo spessore.

Caratteristiche:

- polo magnetico 6 mm ferro, 5 mm ottone
- passo polare 11 mm
- forza polare verticale 115 N/cm²
- spessore minimo consigliato 2 mm
- spessore max prestazioni 5 mm
- diametro pezzo minimo 4 cm² (2x2 cm)

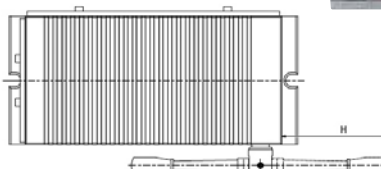

MAGNETI

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)
C607050120	---	120	180	76	15	28	220	135
C607050121	---	120	220	76	15	28	260	135
C607050140	---	140	260	76	15	28	300	132
C607050150	---	150	300	76	15	28	340	152
C607050155	---	160	320	76	15	28	360	172

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)
C607050160	---	160	360	76	15	28	400	172
C607050190	---	200	400	87	19	28	440	200
C607050200	---	200	500	87	19	28	540	200
C607050250	---	200	600	87	19	28	640	200
C607050300	---	300	600	87	19	28	640	165





Piani magnetici a fittissima polarità

Piano magnetico al neodimio a fittissima polarità.

Caratteristiche:

- polo magnetico 1,5 mm ferro, 0,8 mm ottone
- passo polare 2,3 mm
- forza polare verticale 80 N/cm²
- spessore minimo consigliato 1,5 mm
- spessore max prestazioni 5 mm
- superficie pezzo minima 4 cm² (2x2 cm)



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
C607100005	---	100	180	52	22
C607100010	---	130	250	60	22
C607100012	---	150	250	60	22
C607100015	---	150	300	60	22
C607100020	---	150	350	60	22



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
C607100025	---	150	450	60	22
C607100030	---	200	320	60	22
C607100040	---	200	400	60	22
C607100070	---	300	500	60	22
C607100075	---	300	600	60	22



Tavole barra seno con piano magnetico

Tavola barra seno con piano magnetico cod. C60710 a fittissima polarità, inclinabile, dotata di una tavola trigonometrica per permettere di raggiungere, con l'utilizzo di blocchetti di riscontro, l'inclinazione desiderata secondo tolleranza DIN 875 sfruttando la concezione dei barra seni, forza magnetica 80 N/cm², spessore minimo consigliato 1,5 mm, superficie pezzo minima 4 cm² (2x2 cm).

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
C607300130	---	145	290	90	250	130
C607300150	---	165	390	90	350	150



Blocchi a lamelle piani

Blocchi a lamelle piani, **non sono magnetici**, ma trasmettono il flusso magnetico dei piani direttamente al pezzo da lavorare. Vanno appoggiati sul piano rispettando l'allineamento delle polarità, passo polare ferro 3 mm ottone 1,5 mm.

Forniti in coppia.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)
C607320005	---	50	80	40
C607320010	---	50	100	40

