





Fissaggio e staffaggio • **Magneti** • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade

Demagnetizzatore a tunnel



Il demagnetizzatore a tunnel è l'accessorio più potente sul mercato per la smagnetizzazione di qualsiasi pezzo che abbia residuo magnetico difficilmente eliminabile, con la semplice operazione di far passare una o più volte il pezzo attraverso il foro o tunnel di demagnetizzazione. È possibile richiedere versioni con passaggi di luce di forma e dimensione speciali. L'attrezzo esiste anche nella versione NO FLUX-BASSA FREQUENZA vale a dire con una potenza demagnetizzante vicina a 2 o 3 gauss di residuo.



MAGNETI



Mini gaussmetro


Mini gaussmetro, strumento semplice ed economico, per misurare il **residuo magnetico** presente in un pezzo di acciaio. La misura è eseguita in Gauss e permette di stabilire, a fronte di un criterio di accettabilità stabilita, la bontà finale di un pezzo metallico lavorato, in relazione al problema del residuo magnetico presente in esso. Basta accendere lo strumento e appoggiarlo sulla zona del pezzo metallico da controllare; sul display vi apparirà il valore in gauss del residuo magnetico presente in quel punto del pezzo.

Codice	€	Campo di misura (Gauss)	Precisione della lettura	Risoluzione (Gauss)	LxPxH (mm)
C608750005	---	-199,9 ÷ +199,9	±2%	0,1	60x75x25



Sollevatori magnetici a leva per sollevamento orizzontale

Sollevatore magnetico a leva per sollevamento orizzontale, parte magnetica al neodimio, corpo in acciaio FeC45 con verniciatura epossidica, base prismatica per carichi tondi e piani, temperatura massima di lavoro 80 °C, fattore di sicurezza 3:1, tolleranza su forza 5%, n° di cicli testati >2.000.000.

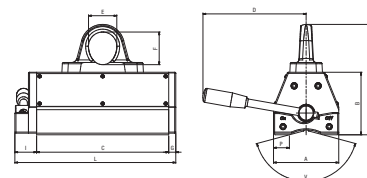

	Dimensioni (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	P
C609300125	79	82	125	110	35	43	10	143	25	160	15
C609300250	91	95	167	127	35	43	13	156	35	215	21,5
C609300500	120	115	243	190	52	60	13	203	40	296	29
C609301000	148	146	300	228	52	60	15	234	40	355	41
C609302000	177	190	405	312	64	87	15	313	50	484	58

Codice	€	Portata max piatto/tondo SWL (Kg)	Test di carico piatto/tondo (Kg)	Spessore min pezzi piani (mm)	Ø min+max pezzi tondi (mm)	Lunghezza max pezzi (mm)	Area magnetica (mm)	Peso (Kg)
C609300125	---	125/60	375/180	8	40÷185	2000	79x125	6,5
C609300250	---	250/125	750/375	10	40÷185	2000	91x167	11
C609300500	---	500/250	1500/750	14	40÷235	2500	120x243	25
C609301000	---	1000/500	3000/1500	30	60÷370	3000	148x300	47
C609302000	---	2000/1000	6000/3000	55	60÷350	3000	177x405	102