



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussolle di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •





Mandrini Weldon DIN ISO 7388-1 ISO 40

Mandrino ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD/B** per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB, disponibile in versione extracorta, corta, lunga ed extralunga.

Fornito con vite di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min.**

Fori di raffreddamento **Cool Jet** a richiesta.

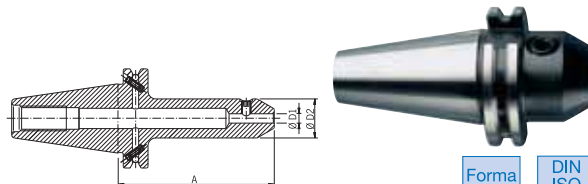

Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-1



Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C651050016	—	16 ¹⁾	48	35	extracorto
C651050020	—	20 ¹⁾	52	40	extracorto
C651050025	—	25 ¹⁾	65	60	extracorto
C651050032	—	32 ¹⁾	72	70	extracorto
C651050106	—	6	25	50	corto
C651050108	—	8	28	50	corto
C651050110	—	10	35	50	corto
C651050112	—	12	42	50	corto
C651050114	—	14	42	50	corto
C651050116	—	16	48	63	corto
C651050118	—	18	48	63	corto

¹⁾ Forma A/D.


Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C651050120	—	20	52	63	corto
C651050125	—	25	65	100	corto
C651050132	—	32	72	100	corto
C651050206	—	6	25	100	lungo
C651050208	—	8	28	100	lungo
C651050210	—	10	35	100	lungo
C651050212	—	12	42	100	lungo
C651050214	—	14	42	100	lungo
C651050216	—	16	48	100	lungo
C651050218	—	18	48	100	lungo
C651050220	—	20	52	100	lungo



Mandrini Weldon DIN ISO 7388-1 ISO 40

Mandrino ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD/B** per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB, disponibile in versione corta, lunga ed extralunga.

Fornito con vite di serraggio e **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min.**



Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-1



Codice	€	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C650150006	—	6	25	50	corto
C650150008	—	8	28	50	corto
C650150010	—	10	35	50	corto
C650150012	—	12	42	50	corto
C650150014	—	14	44	50	corto
C650150016	—	16	48	63	corto
C650150018	—	18	50	63	corto
C650150020	—	20	52	63	corto
C650150106	—	6	25	100	lungo
C650150108	—	8	28	100	lungo
C650150110	—	10	35	100	lungo
C650150112	—	12	42	100	lungo
C650150114	—	14	44	100	lungo
C650150116	—	16	48	100	lungo
C650150118	—	18	50	100	lungo

Codice	€	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C650150120	—	20	52	100	lungo
C650150125	—	25	65	100	lungo
C650150132	—	32	72	100	lungo
C650150140	—	40	80	120	lungo
C650150206	—	6	25	160	extralungo
C650150208	—	8	28	160	extralungo
C650150210	—	10	35	160	extralungo
C650150212	—	12	42	160	extralungo
C650150214	—	14	44	160	extralungo
C650150216	—	16	48	160	extralungo
C650150218	—	18	50	160	extralungo
C650150220	—	20	52	160	extralungo
C650150225	—	25	65	160	extralungo
C650150232	—	32	72	160	extralungo




Mandrini Weldon DIN ISO 7388-1 ISO 40 con sistema Cool Jet

Mandrino weldon ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD/B** con sistema di refrigerazione Cool Jet che permette di portare il lubrificante direttamente sull'utensile, in acciaio resistente alle alte temperature temprato 54-2 HRC, per il calettamento di utensili in HSS e metallo duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino. Disponibile in versione corta.

Fornito con vite di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min.**

Cool Jet:

Raffreddamento ottimale dell'utensile, il refrigerante fuoriesce da due fori posti sul fronte del mandrino direttamente sul tagliente dell'utensile. Questo sistema aumenta fino al 100% la durata dell'utensile, riduce drasticamente il rischio di incollaggio dei trucioli favorendone la fuoriuscita.

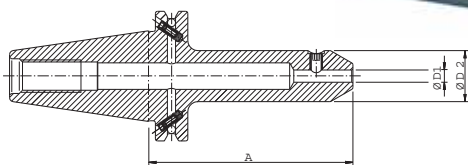

Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-1



COOL
JET

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C653450206	—	6	25	50	corto
C653450208	—	8	28	50	corto
C653450210	—	10	35	50	corto
C653450212	—	12	42	50	corto

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C653450214	—	14	42	50	corto
C653450216	—	16	48	63	corto
C653450220	—	20	52	63	corto
C653450225	—	25	65	100	corto