




Punte codolo cilindrico in metallo duro 5xD per alluminio

Punta codolo cilindrico in **metallo duro integrale, rettificata**, DIN 6537L, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA. Per eseguire forature precise fino a 5xD.

Per lavorazioni di alluminio, leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio.

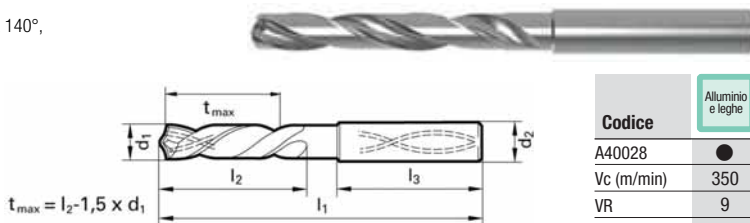

Codice	Aluminio e leghe
A40028	●
Vc (m/min)	350
VR	9
Refrigerazione	E

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400280300	---	3	6	66	28	36
A400280320	---	3,2	6	66	28	36
A400280330	---	3,3	6	66	28	36
A400280350	---	3,5	6	66	28	36
A400280370	---	3,7	6	66	28	36
A400280380	---	3,8	6	74	36	36
A400280400	---	4	6	74	36	36
A400280420	---	4,2	6	74	36	36
A400280450	---	4,5	6	74	36	36
A400280470	---	4,7	6	74	36	36
A400280500	---	5	6	82	44	36
A400280550	---	5,5	6	82	44	36
A400280560	---	5,6	6	82	44	36
A400280570	---	5,7	6	82	44	36
A400280600	---	6	6	82	44	36
A400280650	---	6,5	8	91	53	36
A400280680	---	6,8	8	91	53	36
A400280700	---	7	8	91	53	36
A400280750	---	7,5	8	91	53	36
A400280760	---	7,6	8	91	53	36
A400280800	---	8	8	91	53	36
A400280850	---	8,5	10	103	61	40
A400280900	---	9	10	103	61	40
A400280940	---	9,4	10	103	61	40
A400280950	---	9,5	10	103	61	40
A400280960	---	9,6	10	103	61	40

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400281000	---	10	10	103	61	40
A400281020	---	10,2	12	118	71	45
A400281050	---	10,5	12	118	71	45
A400281100	---	11	12	118	71	45
A400281130	---	11,3	12	118	71	45
A400281140	---	11,4	12	118	71	45
A400281150	---	11,5	12	118	71	45
A400281160	---	11,6	12	118	71	45
A400281200	---	12	12	118	71	45
A400281250	---	12,5	14	124	77	45
A400281300	---	13	14	124	77	45
A400281310	---	13,1	14	124	77	45
A400281350	---	13,5	14	124	77	45
A400281400	---	14	14	124	77	45
A400281450	---	14,5	16	133	83	48
A400281500	---	15	16	133	83	48
A400281510	---	15,1	16	133	83	48
A400281530	---	15,3	16	133	83	48
A400281550	---	15,5	16	133	83	48
A400281600	---	16	16	133	83	48
A400281700	---	17	18	143	93	48
A400281750	---	17,5	18	143	93	48
A400281800	---	18	18	143	93	48
A400281900	---	19	20	153	101	50
A400282000	---	20	20	153	101	50



Punte codolo cilindrico in metallo duro 5xD per alluminio

Punta codolo cilindrico in **metallo duro integrale**, rivestita DUO+, norma DIN 6537L, angolo affilatura 135°, codolo a norma DIN 6535 forma HA, con fori di refrigerazione.

Per eseguire forature precise fino a 5xD, il particolare design permette un'ottima stabilità della punta anche con velocità di taglio elevate.

Per lavorazioni di alluminio, leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio.



Codice	Aluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40029	●	○
Vc (m/min)	360	170
Refrigerazione	A	E

Codice	€	Ø h7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Almine High fn (mm)
A400290280	---	2,8	4	57	21	0,125
A400290300	---	3	6	66	28	0,125
A400290330	---	3,3	6	66	28	0,125
A400290350	---	3,5	6	66	28	0,125
A400290370	---	3,7	6	66	28	0,125
A400290400	---	4	6	74	36	0,14
A400290420	---	4,2	6	74	36	0,14
A400290450	---	4,5	6	74	36	0,14
A400290500	---	5	6	82	44	0,15
A400290550	---	5,5	6	82	44	0,15
A400290600	---	6	6	82	44	0,18
A400290650	---	6,5	8	91	53	0,18
A400290680	---	6,8	8	91	53	0,18
A400290700	---	7	8	91	53	0,19
A400290750	---	7,5	8	91	53	0,19
A400290780	---	7,8	8	91	53	0,19
A400290800	---	8	8	91	53	0,2
A400290850	---	8,5	10	103	61	0,2
A400290900	---	9	10	103	61	0,235

Codice	€	Ø h7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Almine High fn (mm)
A400290950	---	9,5	10	103	61	0,235
A400291000	---	10	10	103	61	0,24
A400291020	---	10,2	12	118	71	0,24
A400291050	---	10,5	12	118	71	0,24
A400291100	---	11	12	118	71	0,245
A400291120	---	11,2	12	118	71	0,245
A400291150	---	11,5	12	118	71	0,245
A400291200	---	12	12	118	71	0,25
A400291250	---	12,5	14	124	77	0,25
A400291300	---	13	14	124	77	0,285
A400291310	---	13,1	14	124	77	0,285
A400291350	---	13,5	14	124	77	0,285
A400291400	---	14	14	124	77	0,29
A400291450	---	14,5	16	133	83	0,29
A400291500	---	15	16	133	83	0,295
A400291510	---	15,1	16	133	83	0,295
A400291550	---	15,5	16	133	83	0,295
A400291600	---	16	16	133	83	0,3