




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • **Mandrini DIN ISO 7388-2** • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Mandrino portapunta DIN ISO 7388-2 BT 50

Mandrino autoserrante portapunta BT 50 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 50), **forma AD, per rotazione oraria e antioraria, concentricità ≤0,03 mm**. Il serraggio della punta avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, con essa si ottiene un forte serraggio dell'utensile. Può essere utilizzato su centri di lavoro, torni, alesatrici e fresatrici. Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 20000 giri/min**.

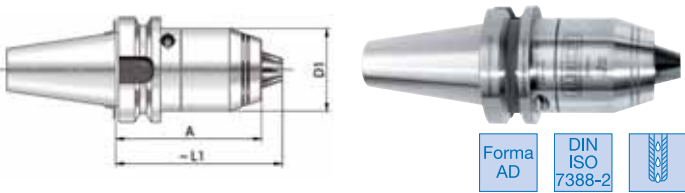


Codice	€	Apertura mandrino (mm)	D1 (mm)	A (mm)	L1 (mm)
C656100005	€ 12,50	1-16	50	99	111

HAIMER

Kit di conversione da forma AD/forma B

Kit di conversione da forma AD/forma B, comprensivo di 50 guarnizioni con vite di chiusura.

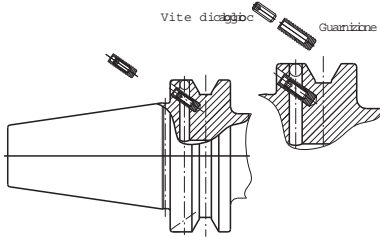

Codice	€	Tipo
C666700010	€ 12,50	Kit ISO 40
C666700020	€ 12,50	Kit ISO 50

Informazioni sul sistema dell'alimentazione interna del lubrorefrigerante nei mandrini Haimer DIN ISO 7388-1 e DIN ISO 7388-2

Attenzione! Il tassello può essere utilizzato solamente una volta!

Le norme DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) e DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS-BT) definiscono le tre varianti dell'alimentazione interna del lubrorefrigerante:

- Forma A: senza afflusso interno del lubrorefrigerante
- Forma AD: afflusso centrale del lubrorefrigerante attraverso il codolo di trascinamento con perforazione passante.
- Forma B: afflusso laterale del lubrorefrigerante attraverso la flangia.

I mandrini Haimer ad attacco conico secondo le norme DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) e DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS-BT), se non indicato diversamente, sono realizzati nella forma AD/B. Forma AD/B significa: i mandrini sono forniti con perforazioni di forma AD ed anche di forma B. Se non è richiesto diversamente i mandrini vengono spediti in forma AD/B. Le perforazioni nel giunto sono chiuse con tasselli in plastica e protetti con vite di serraggio.

Per adattarsi alla forma B i fori sulla flangia devono essere aperti. Per questo la vite di serraggio viene girata a metà. Dopodichè si prende la vite con una tenaglia e si toglie dal foro la vite con tassello. I fori possono essere richiusi nuovamente. Esiste un kit dedicato di trasformazione, composto da tasselli ermetici e da viti di serraggio.

MANDRINI DIN ISO 7388-2