




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER • Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centroni • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Prolunghe a calettamento termico con vite di regolazione

Prolunga a calettamento termico **con vite di regolazione**.
Per utensili in HSS e metallo duro.

La vite di regolazione interna ha corsa di 10 mm, precisione di rotazione concentrica <0,003 con sporgenza 3xD.



Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669900600	---	6 - 16	160	10	h6	14-16
C669901600	---	6 - 20	160	14	h6	14-16
C669901800	---	8 - 20	160	14	h6	14-16
C669902800	---	8 - 25	160	19	h6	6-8
C669903100	---	10 - 25	160	20	h6	6-8
C669903120	---	12 - 25	160	20	h6	6-8
C669903140	---	14 - 25	160	20	h6	6-8



Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669903160	---	16 - 25	160	22	h6	6-8
C669904100	---	10 - 32	160	24	h6	10-12
C669904120	---	12 - 32	160	24	h6	10-12
C669904140	---	14 - 32	160	27	h6	14-16
C669904160	---	16 - 32	160	27	h6	14-16
C669904180	---	18 - 32	160	27	h6	14-16
C669904200	---	20 - 32	160	27	h6	14-16



Prolunghe a calettamento senza vite di regolazione e con fori per lubrorefrigerante

Prolunga a calettamento termico con **alimentazione ottimale del lubrorefrigerante dall'esterno mediante fessure, senza vite di regolazione**.

L'assenza della vite di regolazione lascia libera la regolazione della lunghezza (effetto telescopico).

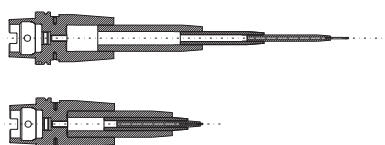

Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669920300	---	3 - 12	160	8	h6	14-16
C669920400	---	4 - 12	160	8	h6	14-16
C669921300	---	3 - 16	160	10	h6	14-16



Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669921400	---	4 - 16	160	10	h6	14-16
C669921500	---	5 - 16	160	10	h6	14-16
C669922500	---	5 - 20	160	14	h6	14-16



Prolunghe a calettamento termico senza vite di regolazione

Prolunga a calettamento termico **senza vite di regolazione**.

L'assenza della vite di regolazione lascia libera la regolazione della lunghezza (effetto telescopico).

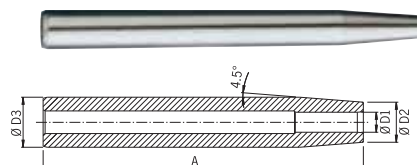

Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669910030	---	3 - 12	160	8	h4	14-16
C669910040	---	4 - 12	160	8	h4	14-16
C669911030	---	3 - 16	160	10	h4	14-16
C669911040	---	4 - 16	160	10	h4	14-16
C669911050	---	5 - 16	160	10	h4	14-16
C669911060	---	6 - 16	160	10	h6	14-16
C669912050	---	5 - 20	160	14	h4	14-16
C669912060	---	6 - 20	160	14	h6	14-16
C669912080	---	8 - 20	160	14	h6	14-16
C669913080	---	8 - 25	160	19	h6	6-8



Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669913100	---	10 - 25	160	20	h6	6-8
C669913120	---	12 - 25	160	20	h6	6-8
C669913140	---	14 - 25	160	20	h6	6-8
C669913160	---	16 - 25	160	22	h6	6-8
C669914100	---	10 - 32	160	24	h6	10-12
C669914120	---	12 - 32	160	24	h6	10-12
C669914140	---	14 - 32	160	27	h6	14-16
C669914160	---	16 - 32	160	27	h6	14-16
C669914180	---	18 - 32	160	27	h6	14-16
C669914200	---	20 - 32	160	27	h6	14-16



Prolunghe a calettamento termico extralunga senza vite di regolazione

Prolunga a calettamento termico **esecuzione extralunga senza vite di regolazione**.

L'assenza della vite di regolazione lascia libera la regolazione della lunghezza (effetto telescopico).

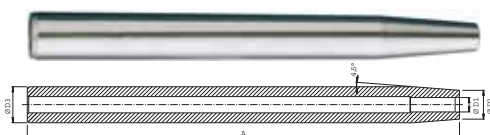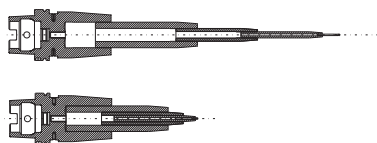

Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669940166	---	6 - 16	300	10	h6	14-16
C669940206	---	6 - 20	300	14	h6	14-16
C669940208	---	8 - 20	300	14	h6	14-16
C669940408	---	8 - 25	300	19	h6	6-8
C669940410	---	10 - 25	300	20	h6	6-8
C669940412	---	12 - 25	300	20	h6	6-8
C669940414	---	14 - 25	300	20	h6	6-8

Codice	€	Ø D1 - Ø D3 (mm)	A (mm)	Ø D2 (mm)	Tolleranza	Ø blocchi di raffreddamento (mm)
C669940416	---	16 - 25	300	22	h6	6-8
C669940610	---	10 - 32	300	24	h6	10-12
C669940612	---	12 - 32	300	24	h6	10-12
C669940614	---	14 - 32	300	27	h6	14-16
C669940618	---	16 - 32	300	27	h6	14-16
C669940620	---	20 - 32	300	27	h6	14-16