




Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati •
Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrificazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade

Codoli di aggancio

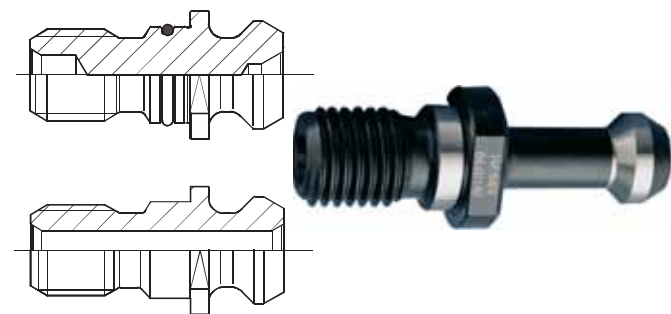

I codoli di aggancio sono un ottimo elemento di collegamento tra la macchina e l'utensile. Le esigenze di precisione, stabilità ed affidabilità sono elevate. I perni di aggancio di qualità inferiore compromettono non soltanto l'efficienza della macchina, ma rappresentano anche un rischio per la sicurezza. I perni di aggancio che si rompono provocano, oltre ai costi della macchina e del pezzo, anche seri danni alle persone.

- Realizzati in acciaio speciale altamente resistente
- Trattamento termico notevole in diverse tappe
- Rinvenimenti mirati delle zone soggette a maggiori sollecitazioni
- Elevata resistenza all'uso
- Tutte le superfici funzionali rifinite dopo la tempra
- Massima sicurezza ed affidabilità


ACCESSORI PER MANDRINI
CODOLI PER MANDRINI



Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma AD con foro di adduzione centrale

Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ISO 7388-3 forma AD (ex DIN 69872 forma A), in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.




Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)
C726850001	---	30	13	9	13	44	24	19	M12	15
C726850005	---	40	19	14	17	54	26	20	M16	15
C726850010	---	50	28	21	25	74	34	25	M24	15



Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma AD con foro di adduzione centrale

Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ISO 7388-3 forma AD (ex DIN 69872 forma A). Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.

Applicazione: per mandrini con codolo conico DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.




Codice	€	ISO	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Tipo	Angolo (°)
C660050040	---	40	14	17	54	26	20	M16	ISO 40	15
C660050050	---	50	21	25	74	34	25	M24	ISO 50	15



Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma AF sigillata

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma AF (ex DIN 69872 forma B) **sigillata**, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.




Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)
C726850015	---	40	19	14	17	54	26	20	M16	15
C726850020	---	50	28	21	25	74	34	25	M24	15



Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma AF sigillata

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma AF (ex DIN 69872 forma B) **sigillata**. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.

Applicazione: per mandrini con codolo conico DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.



Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)
C660100040	---	40	19	14	17	54	26	20	M16	15
C660100050	---	50	28	21	25	74	34	25	M24	15