



Mitutoyo Calibri digitali a corsoio

Calibro digitale a corsoio, con display a cristalli liquidi, dotato di encoder ad induzione AOS non risente della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Base cod. F058310200 e F058310210

Batteria cod. F030270357



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Uscita dati
F057070150	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	no
F057070200	---	0÷200	9	50	0,01	± 0,02	rettangolare	no

Mitutoyo Calibro digitale a corsoio

Calibro digitale a corsoio, con display a cristalli liquidi, dotato di encoder ad induzione AOS non risente della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala, struttura in acciaio inossidabile temprato, **con becchi riportati in metallo duro**, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:


- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090020 e F051090025
- USB cod. F051090045

Base cod. F058310200 e F058310210

Batteria cod. F030270357

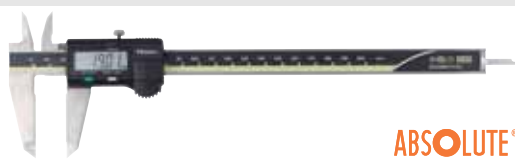

ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Uscita dati
F050740202	---	0÷200	9	50	0,01	± 0,02	rettangolare	sì

Mitutoyo Calibri digitali a corsoio

Calibro digitale a corsoio, con display a cristalli liquidi, dotato di encoder ad induzione AOS non risente della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090020 e F051090025
 - USB cod. F051090045
- Base cod. F058310200 e F058310210
Batteria cod. F030270357



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Rullo di regolazione	Uscita dati
F057050150	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	no	sì
F057054152	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	ø 1,9 mm	no	sì
F057050202	---	0÷200	9	50	0,01	± 0,02	rettangolare	no	sì
F057050302	---	0÷300	11	64	0,01	± 0,03	rettangolare	sì	sì

Mitutoyo Calibri digitali a corsoio grado di protezione IP 67

Calibro digitale a corsoio, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, dotato di encoder ad induzione AOS non risente della presenza di oli o acqua sulla superficie della scala, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Base cod. F058310200 - F058310210 e F058310300

Batteria cod. F030270357



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Rullo di regolazione	Uscita dati
F057100150	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	no	sì
F057104150	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	ø 1,9 mm	no	no
F057104153	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	ø 1,9 mm	sì	sì
F057100148	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	no	no
F057100200	---	0÷200	9	50	0,01	± 0,02	rettangolare	no	no
F057100300	---	0÷300	11	64	0,01	± 0,03	rettangolare	no	no