



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

Mitutoyo

Calibro digitale a corsoio con becchi a lama - IP 67


Calibro digitale a corsoio con becchi a lama per misurazioni esterne in punti difficili, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, con **becchi riportati in metallo duro**, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015
- Batteria cod. F030270357

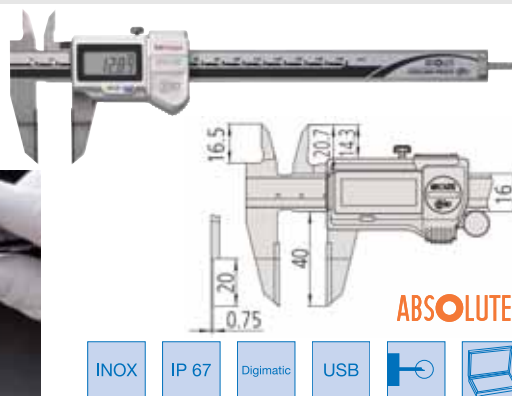

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Lunghezza/spessore becchi a lama (mm)	Asta di profondità	Uscita dati
F052510152	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	20/0,75	rettangolare	sì

fortis


Calibro digitale a corsoio con becchi a punta

Calibro digitale a corsoio con becchi a punta per misurazioni esterne in punti difficili, con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, vite di bloccaggio superiore.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

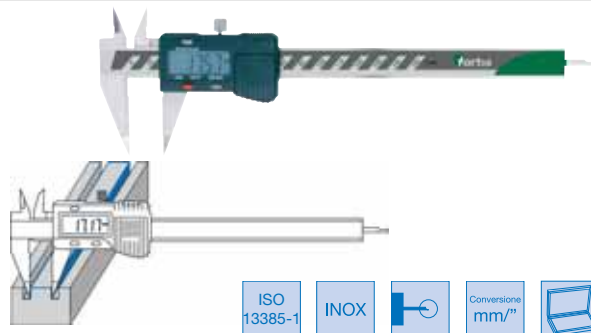

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Angolo dei becchi (°)	Asta di profondità	Uscita dati
F051890150	---	0÷150	11	40	0,01	55	rettangolare	no

Mitutoyo

Calibri digitali a corsoio con becchi a punta - IP 67

Calibro digitale a corsoio con becchi a punta, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificate, vite di bloccaggio superiore.

cod. F052560153 con becchi di misura sottili
cod. F052560163 con becchi di misura a punta


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Batteria cod. F030270357

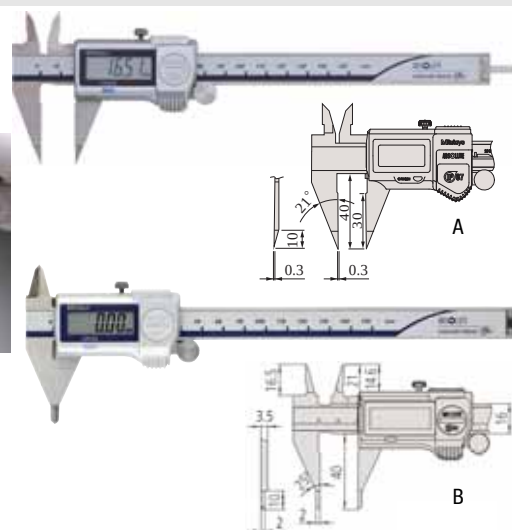

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Rullo di regolazione	Uscita dati	Fig.
F052560153	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	sì	sì	A
F052560163	---	0÷150	9	40	0,01	± 0,02	rettangolare	sì	sì	B