



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

**Mitutoyo** Calibri digitali a corsoio con becchi rivolti all'interno - IP 67

Calibro digitale a corsoio con becchi rivolti all'interno per la misurazione esterna di pareti in fori ed incavi, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata, vite di bloccaggio superiore.


cod. F052760152 con becchi di misura con contatto interno a gradino  
cod. F052760162 con becchi di misura con perni di contatto interni a punta

**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spengimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

**Uscita dati:**

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015
- Batteria cod. F030270357

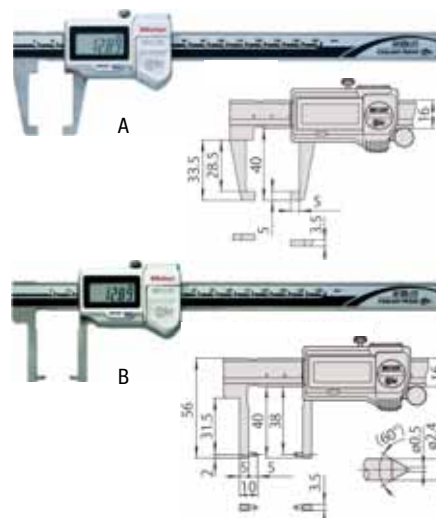

INOX IP 67 Digimatic USB ABSOLUTE

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Lunghezza/spessore punte dei becchi (mm)	Uscita dati	Fig.
F052760152	---	0±150	9	40	0,01	± 0,03	5/3,5	si	A
F052760162	---	0±150	9	40	0,01	± 0,03	5/3,5	si	B

CALIBRI DIGITALI


**fortis** Calibri digitali a corsoio con becchi rivolti all'esterno

Calibro digitale a corsoio con becchi rivolti all'esterno per la misurazione interna di scanalature ed incavi, con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile, vite di bloccaggio superiore.

**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

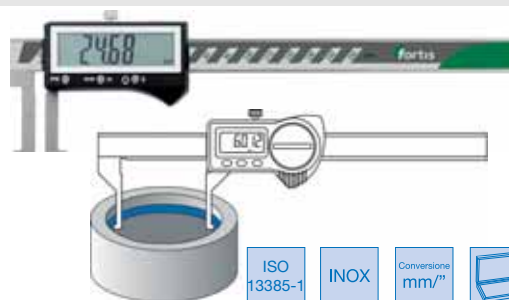

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza/spessore punte dei becchi (mm)	Uscita dati
F051840150	---	22±150	11	30	0,01	3,5/1	no
F051840200	---	35±200	11	60	0,01	5/1	no

ISO 13385-1 INOX Conversione mm/pollici

**Mitutoyo** Calibri digitali a corsoio con becchi rivolti all'esterno - IP 67

Calibro digitale a corsoio con becchi rivolti all'esterno per la misurazione interna di scanalature ed incavi, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata.


cod. F052860173 - F052860172 con becchi di misura con perni di contatto esterni a punta  
cod. F052860163 - F052860162 con becchi di misura con contatto esterno a gradino

**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spengimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

**Uscita dati:**

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015
- Batteria cod. F030270357

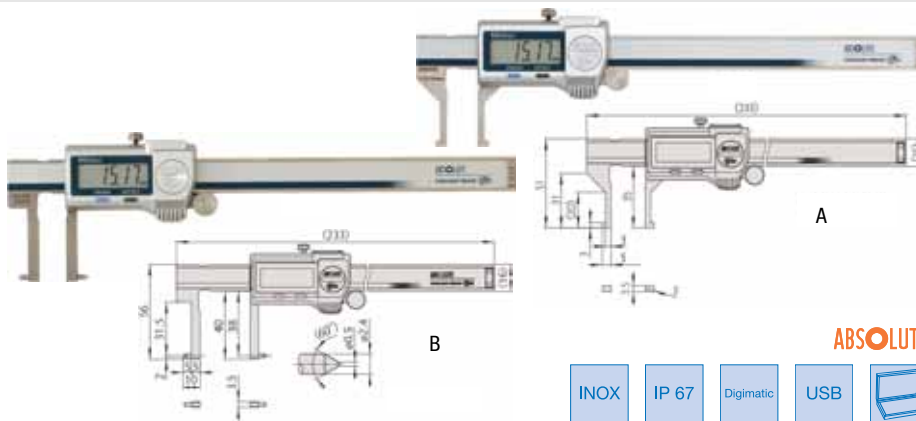

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Lunghezza/spessore punte dei becchi (mm)	Rullo di regolazione	Uscita dati	Fig.
F052860163	---	10,1±160	9	35/20	0,01	± 0,05	5/3,5	si	si	A
F052860162	---	10,1±160	9	35/20	0,01	± 0,05	2/3,5	no	si	A
F052860173	---	20,1±170	9	40/31,5	0,01	± 0,03	2/3,5	si	si	B
F052860172	---	20,1±170	9	40/31,5	0,01	± 0,03	5/3,5	no	si	B

INOX IP 67 Digimatic USB ABSOLUTE