




Calibri a corsoio

Calibro analogico a corsoio, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, **parti di lettura cromate satinata, scala principale ribassata** rispetto al nonio, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici.

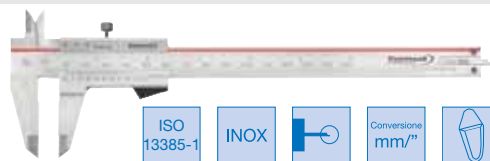

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F055160150	—	0÷150	40	0,05	rettangolare	vite superiore
F055160200	—	0÷200	40	0,05	rettangolare	vite superiore



Calibri a corsoio

Calibro a corsoio nonio **con scorrevolezza migliorata (SOFT-SLIDE) con bloccaggio a vite nella parte superiore**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, parti di lettura cromate satinata, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio
F055210150	—	0÷150	40	0,05	rettangolare	vite superiore
F055210200	—	0÷200	40	0,05	rettangolare	vite superiore



Calibri a corsoio

Calibro a corsoio con asta di profondità in acciaio inossidabile temprato, scala e nonio cromati opachi, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici.

Base cod. F058300005.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio	Fig.
F053050150	—	0÷150	40	0,05	rettangolare	a leva	A
F053050151	—	0÷150	40	0,05	rettangolare	vite superiore	B
F053050201	—	0÷200	50	0,05	rettangolare	vite superiore	B
F053050301	—	0÷300	60	0,05	rettangolare	vite superiore	B



Calibri a corsoio con asta tonda

Calibro a corsoio, struttura in acciaio inossidabile temprato con asta di profondità, scala e nonio cromati opachi, parte posteriore con tabella dei filetti, scala con doppia lettura mm/pollici, precisione secondo norma ISO 13385-1.

Base cod. F058300005.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio	Fig.
F053100150	—	0÷150	40	0,05	ø 1,6 mm	a leva	A
F053100151	—	0÷150	40	0,05	ø 1,6 mm	vite inferiore	B



Calibri a corsoio

Calibro a corsoio, **scala principale ribassata rispetto al nonio**, struttura in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache (NB i bloccaggi sono differenti e sono esplicitati nella tabella).

Base cod. F058310200 - F058310210



Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Asta di profondità	Tipo di bloccaggio	Fig.
F054010150	—	0÷150	40	0,02	± 0,03	rettangolare	vite superiore	A
F054010152	—	0÷150	40	0,05	± 0,05	rettangolare	a leva	B
F054014150	—	0÷150	40	0,05	± 0,05	ø 1,9 mm	vite superiore	A
F054010200	—	0÷200	50	0,05	± 0,05	rettangolare	vite superiore	A