



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Calibri digitali a corsoio da officina

Calibro digitale a corsoio da officina, con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata. Vite di bloccaggio superiore.

Confezione: cassetta di legno.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione valori di Preset
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- RS 232 cavo cod. F051100005
- Digimatic cavo cod. F051100004
- USB cavo cod. F051100003

Batteria cod. F030272032

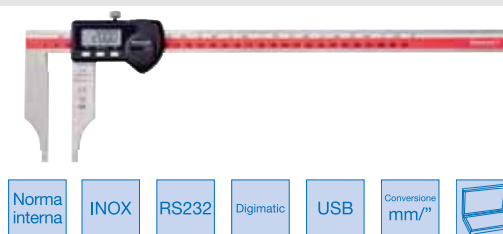

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Uscita dati
F056630302	---	0÷300	10	90	0,01	± 0,03	10	no	no	sì
F056630502	---	0÷500	12,5	125	0,01	± 0,03	20	no	no	sì
F056630802	---	0÷800	12,5	150	0,01	± 0,04	20	no	no	sì
F056631002	---	0÷1000	12,5	150	0,01	± 0,04	20	no	no	sì



Calibro digitale a corsoio da officina - IP 67

Calibro digitale a corsoio da officina, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, con punte dei becchi inferiori con superfici di misurazione arrotondate per la misura delle dimensioni interne. Vite di bloccaggio superiore.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090005 e F051090010
- USB cod. F051090015

Batteria cod. F030270357

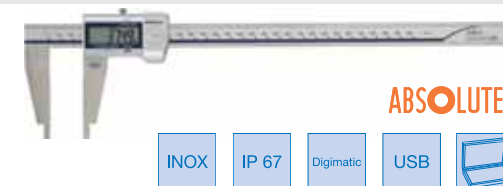

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Uscita dati
F053220302	---	0÷300	11	75	0,01	± 0,04	10,1	no	no	sì



Calibri digitali a corsoio da officina - IP 65

Calibro digitale a corsoio da officina, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata. Vite di bloccaggio superiore.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione valori di Preset
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- RS 232 cavo cod. F051100005
- Digimatic cavo cod. F051100004
- USB cavo cod. F051100003

Batteria cod. F030272032



Finale Codice	F05321 €	F05341 €	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Regolazione micrometrica	Uscita dati	F05321 Punte superiori	F05341 Punte superiori
0302	---	---	0÷300	10	90	0,01	± 0,03	10	no	sì	no	sì
0502	---	---	0÷500	12,5	125	0,01	± 0,03	20	no	sì	no	sì
1002	---	---	0÷1000	12,5	150	0,01	± 0,04	20	no	sì	no	sì



Calibri digitali a corsoio da officina con becchi lunghi

Calibro digitale a corsoio becchi lunghi, con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificata, vite di bloccaggio superiore.

Confezione: fino a 1000 mm in cassetta di plastica, oltre confezionati singolarmente.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)

Uscita dati:

- RS 232 cavo cod. F051100005

Batteria cod. F030272032

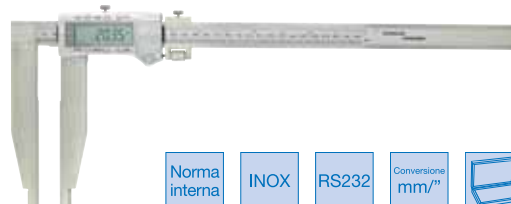

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)	Regolazione micrometrica	Uscita dati
F050540300	---	0÷300	12	150	0,01	10	sì	sì
F050540500	---	0÷500	12	150	0,01	10	sì	sì
F050541000	---	0÷1000	12	150	0,01	10	sì	sì
F050541500	---	0÷1500 ¹⁾	12	200	0,01	10	sì	sì
F050542000	---	0÷2000 ¹⁾	12	200	0,01	10	sì	sì

¹⁾ Becchi in acciaio.